

Typ: Sprężarki hermetyczne spiralne

Producent: Copeland

Typoszereg: ZR

Model: ZR34K3E-PFJ

Dane techniczne

Wydajność objętościowa [m ³ /h]:	8,0
Natężenie hałasu [dBA]:	68
Ciśnienie akustyczne [dB]:	57
Masa netto [kg]:	26
Masa brutto [kg]:	30
Napełnienie olejem [dm ³]:	1,1
Maksymalne wysokie ciśnienie [bar]:	29,5
Maksymalne stałe ciśnienie [bar]:	20
Maksymalna temperatura nasycenia TS [°C]:	50
Kategoria PED:	1

Dane elektryczne

Zasilanie [V/~/Hz]:	220-240/1/50Hz
Prąd zwarcia [A]:	76
Max. pobór prądu [A]:	17,3
Oporność uzwojenia [Ω]:	0,9
Oporność uzwojenia rozruchowego [Ω]:	2,1

Przyłącza

	<u>cale</u>
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane):	3/4"
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane):	1/2"

R134a

Wydajność chłodnicza [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.94	2.59	3.30	4.11	5.05	6.14	7.43	-
35	1.79	2.43	3.12	3.91	4.81	5.86	7.09	-
40	1.64	2.26	2.94	3.69	4.56	5.56	6.74	8.12
45	-	2.09	2.75	3.47	4.30	5.26	6.38	7.70
50	-	1.91	2.55	3.24	4.03	4.94	6.01	7.26
55	-	-	2.34	3.00	3.75	4.62	5.63	6.82
60	-	-	-	2.76	3.47	4.28	5.24	6.36
65	-	-	-	2.51	3.17	3.94	4.83	5.89
70	-	-	-	-	2.87	3.59	4.42	5.41
75	-	-	-	-	2.56	3.23	4.00	4.92

Pobór mocy [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.06	1.09	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	-
35	1.16	1.19	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	-
40	1.29	1.32	1.33	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30
45	-	1.47	1.48	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45
50	-	1.64	1.65	1.64	1.63	1.62	1.62	1.62
55	-	-	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.80
60	-	-	-	2.06	2.04	2.02	2.01	2.01
65	-	-	-	2.31	2.28	2.26	2.24	2.24
70	-	-	-	-	2.56	2.53	2.51	2.50
75	-	-	-	-	2.87	2.83	2.80	2.78

Prad [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	5.74	5.83	5.87	5.87	5.84	5.79	5.74	-
35	6.18	6.26	6.30	6.30	6.28	6.25	6.21	-
40	6.71	6.79	6.82	6.82	6.80	6.77	6.74	6.73
45	-	7.42	7.44	7.43	7.41	7.38	7.36	7.35
50	-	8.17	8.17	8.15	8.12	8.08	8.05	8.05
55	-	-	9.03	8.99	8.94	8.89	8.85	8.84
60	-	-	-	9.96	9.88	9.81	9.77	9.74
65	-	-	-	11.07	10.97	10.87	10.80	10.77
70	-	-	-	-	12.20	12.08	11.98	11.92
75	-	-	-	-	13.60	13.44	13.31	13.22

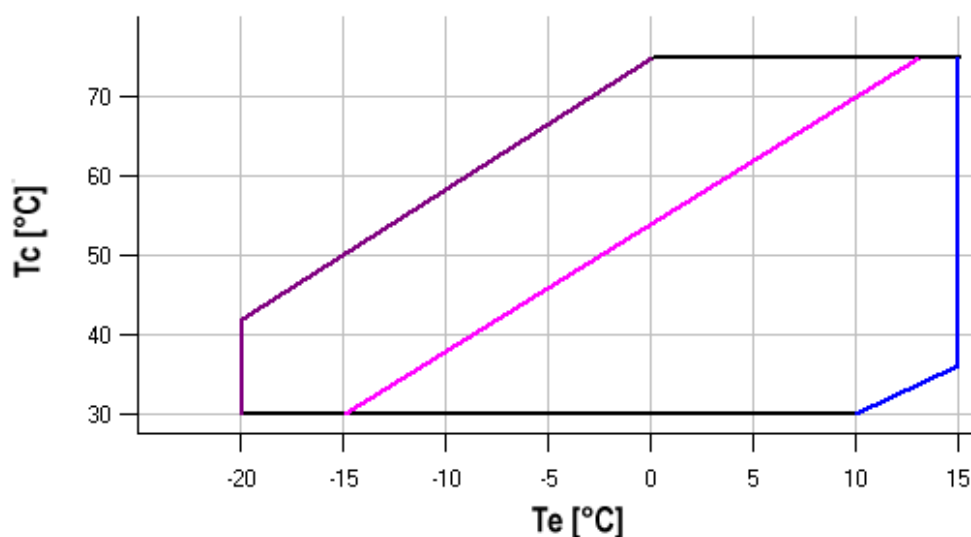
Przepływ masowy [kg/h]




$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	45.56	59.87	74.94	91.44	110.00	131.25	155.86	-
35	44.41	59.03	74.35	91.01	109.65	130.91	155.44	-
40	43.03	57.97	73.54	90.37	109.10	130.38	154.85	183.14
45	-	56.69	72.51	89.52	108.35	129.65	154.06	182.22
50	-	55.16	71.25	88.44	107.37	128.70	153.06	181.09
55	-	-	69.74	87.12	106.17	127.53	151.85	179.76
60	-	-	-	85.56	104.73	126.13	150.41	178.21
65	-	-	-	83.74	103.04	124.49	148.74	176.43
70	-	-	-	-	101.09	122.60	146.83	174.42
75	-	-	-	-	98.87	120.44	144.66	172.16

C.O.P. [W/W]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.83	2.38	3.01	3.77	4.68	5.79	7.12	-
35	1.54	2.04	2.59	3.25	4.03	4.97	6.07	-
40	1.27	1.72	2.21	2.78	3.45	4.24	5.17	6.24
45	-	1.43	1.86	2.35	2.93	3.61	4.40	5.30
50	-	1.17	1.55	1.97	2.47	3.05	3.72	4.49
55	-	-	1.27	1.64	2.06	2.55	3.13	3.78
60	-	-	-	1.34	1.70	2.12	2.61	3.17
65	-	-	-	1.09	1.39	1.74	2.16	2.63
70	-	-	-	-	1.12	1.42	1.76	2.17
75	-	-	-	-	0.89	1.14	1.43	1.77

Zakres zastosowania



-  Maksymalna temperatura parowania
-  Temperatura gazu zasysanego 25°C
-  Przegrzanie gazu 10K

Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu 10K, dochłodzenie 0K

t_c - Temperatura skraplania [°C]

t_e - Temperatura odparowania [°C]

R407C

Wydajność chłodnicza [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.97	3.83	4.83	6.01	7.38	8.98	10.82	12.92
35	2.76	3.59	4.55	5.69	7.00	8.54	10.31	-
40	2.55	3.34	4.26	5.34	6.60	8.07	9.76	-
45	-	3.08	3.96	4.98	6.18	7.57	9.18	-
50	-	-	3.63	4.60	5.72	7.04	8.57	-
55	-	-	-	4.19	5.25	6.48	7.93	-
60	-	-	-	-	4.74	5.89	7.24	-
65	-	-	-	-	-	5.27	6.53	-

Pobór mocy [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.53	1.52	1.51	1.49	1.47	1.44	1.39	1.32
35	1.72	1.71	1.70	1.69	1.67	1.64	1.60	-
40	1.92	1.92	1.91	1.90	1.89	1.86	1.81	-
45	-	2.16	2.15	2.14	2.12	2.09	2.04	-
50	-	-	2.44	2.42	2.40	2.37	2.31	-
55	-	-	-	2.76	2.73	2.69	2.63	-
60	-	-	-	-	3.12	3.07	3.00	-
65	-	-	-	-	-	3.53	3.45	-

Prad [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	7.42	7.36	7.32	7.26	7.18	7.05	6.84	6.53
35	8.21	8.17	8.14	8.10	8.03	7.90	7.70	-
40	9.09	9.07	9.05	9.01	8.94	8.81	8.60	-
45	-	10.11	10.09	10.05	9.98	9.84	9.61	-
50	-	-	11.33	11.29	11.19	11.03	10.79	-
55	-	-	-	12.77	12.65	12.47	12.19	-
60	-	-	-	-	14.42	14.20	13.88	-
65	-	-	-	-	-	16.28	15.91	-

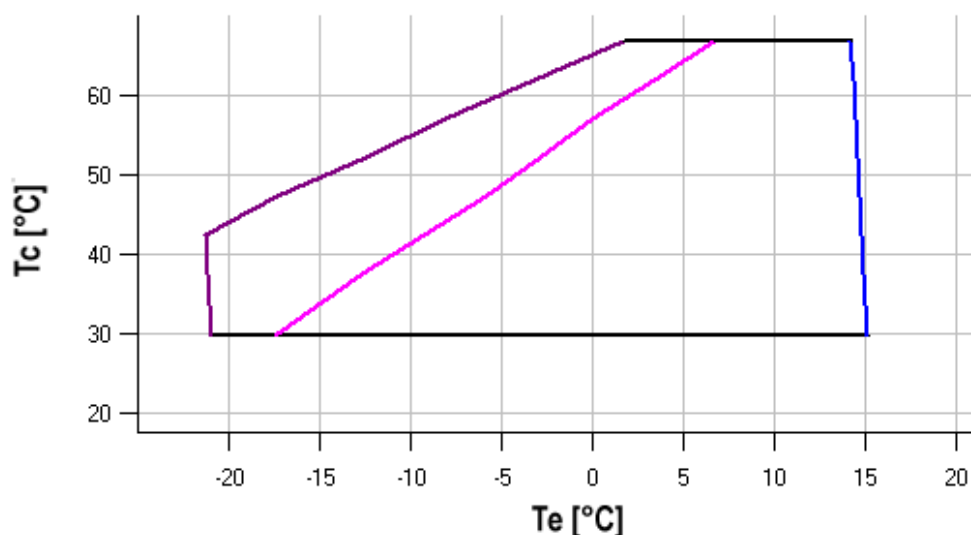
Przepływ masowy [kg/h]




$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	62.38	79.26	98.54	120.64	145.96	174.90	207.86	245.25
35	61.01	77.89	97.20	119.35	144.73	173.75	206.83	-
40	59.47	76.29	95.56	117.69	143.08	172.14	205.26	-
45	-	74.36	93.54	115.59	140.93	169.96	203.07	-
50	-	-	91.03	112.96	138.18	167.11	200.16	-
55	-	-	-	109.68	134.73	163.52	196.43	-
60	-	-	-	-	130.50	159.07	191.80	-
65	-	-	-	-	-	153.68	186.16	-

C.O.P. [W/W]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.94	2.52	3.21	4.02	5.01	6.23	7.76	9.76
35	1.61	2.10	2.68	3.36	4.19	5.19	6.45	-
40	1.33	1.74	2.23	2.81	3.50	4.34	5.39	-
45	-	1.43	1.84	2.32	2.91	3.62	4.49	-
50	-	-	1.49	1.90	2.38	2.98	3.71	-
55	-	-	-	1.52	1.92	2.41	3.02	-
60	-	-	-	-	1.52	1.92	2.41	-
65	-	-	-	-	-	1.49	1.89	-

Zakres zastosowania

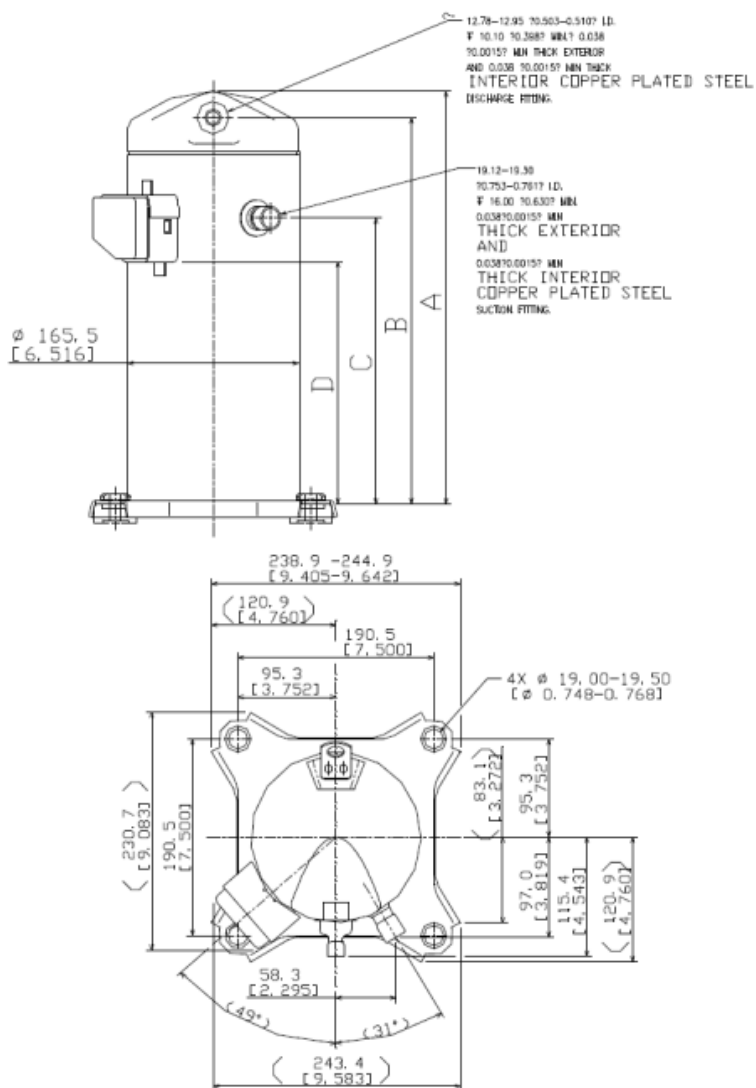


-  Maksymalna temperatura parowania
-  Temperatura gazu zasysanego 25°C
-  Przegrzanie gazu 10K

Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu 10K, dochłodzenie 0K

t_c - Temperatura skraplania [°C]

t_e - Temperatura odparowania [°C]



A	386 mm
B	361 mm
C	264 mm
D	222 mm

