

Typ: Sprężarki hermetyczne spiralne - cyfrowe

Producent: Copeland

Typoszereg: ZRD

Model: ZRD72KCE-TFD

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika [KM]:	6
Wydajność objętościowa [m ³ /h]:	20,6
Masa netto [kg]:	40
Masa brutto [kg]:	44
Napełnienie olejem [dm ³]:	1,9

Dane elektryczne

Zasilanie [V/~/Hz]:	380-420V/3/50Hz
Prąd zwarcia [A]:	35
Max. pobór prądu [A]:	6
Oporność uzwojenia [Ω]:	5,35

Przyłącza

	<u>cale</u>
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie):	-
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie):	-
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane):	3/4"
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane):	1/2"



ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA

Model: ZRD72KCE-TFD

Wydajność

R407C

Wydajność chłodnicza [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	2.90	5.35	8.25	11.60	15.50	19.90	21.85	24.95	27.70
40	2.05	4.30	7.00	10.10	13.70	17.85	19.65	22.50	25.05
50	-	-	5.60	8.50	11.80	15.55	17.20	19.85	22.20


Pobór mocy [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	2.83	2.95	3.08	3.21	3.35	3.51	3.58	3.69	3.79
40	3.59	3.71	3.82	3.95	4.09	4.25	4.32	4.43	4.54
50	-	-	4.75	4.87	5.00	5.16	5.23	5.34	5.45

Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu 10K, dochłodzenie 0K

t_c - Temperatura skraplania [°C]

t_e - Temperatura odparowania [°C]

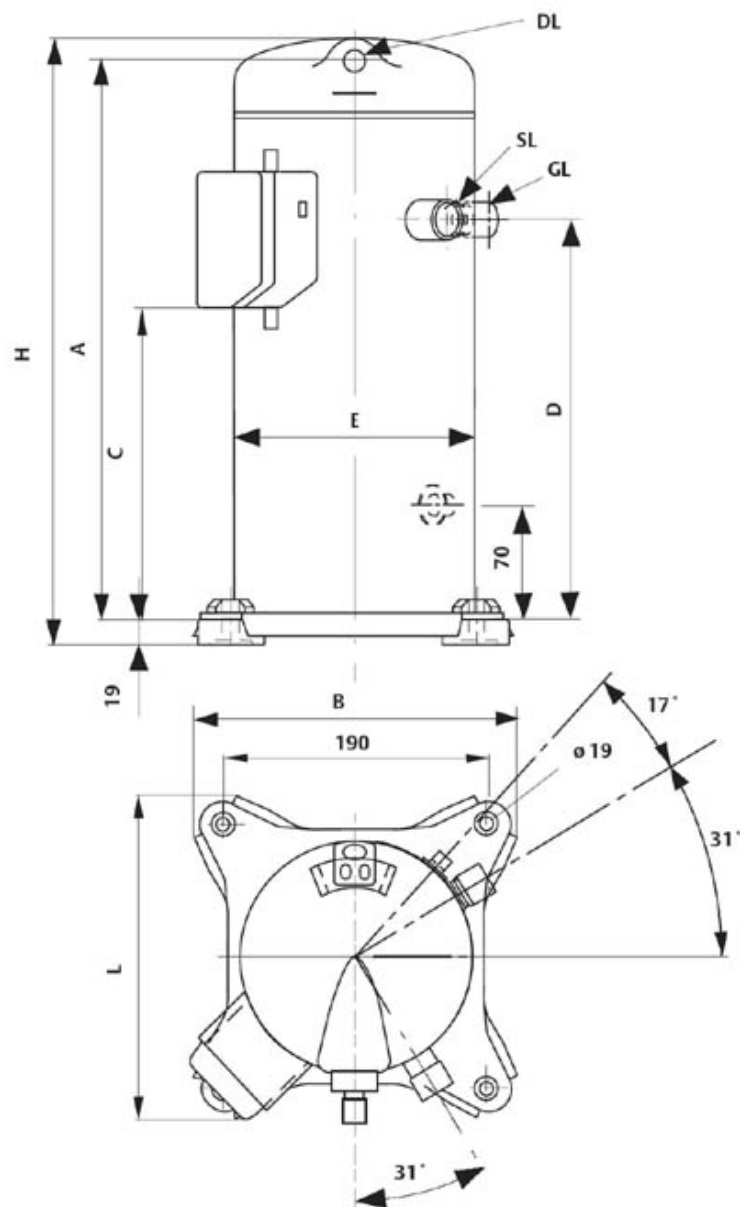

A	358 mm
B	240 mm
C	222 mm
D	265 mm
E	167 mm
H	405 mm
L	231 mm



ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA

Model: ZRD72KCE-TFD

Zdjęcie

