илен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р

embraco POWER IN. CHANGE ON.

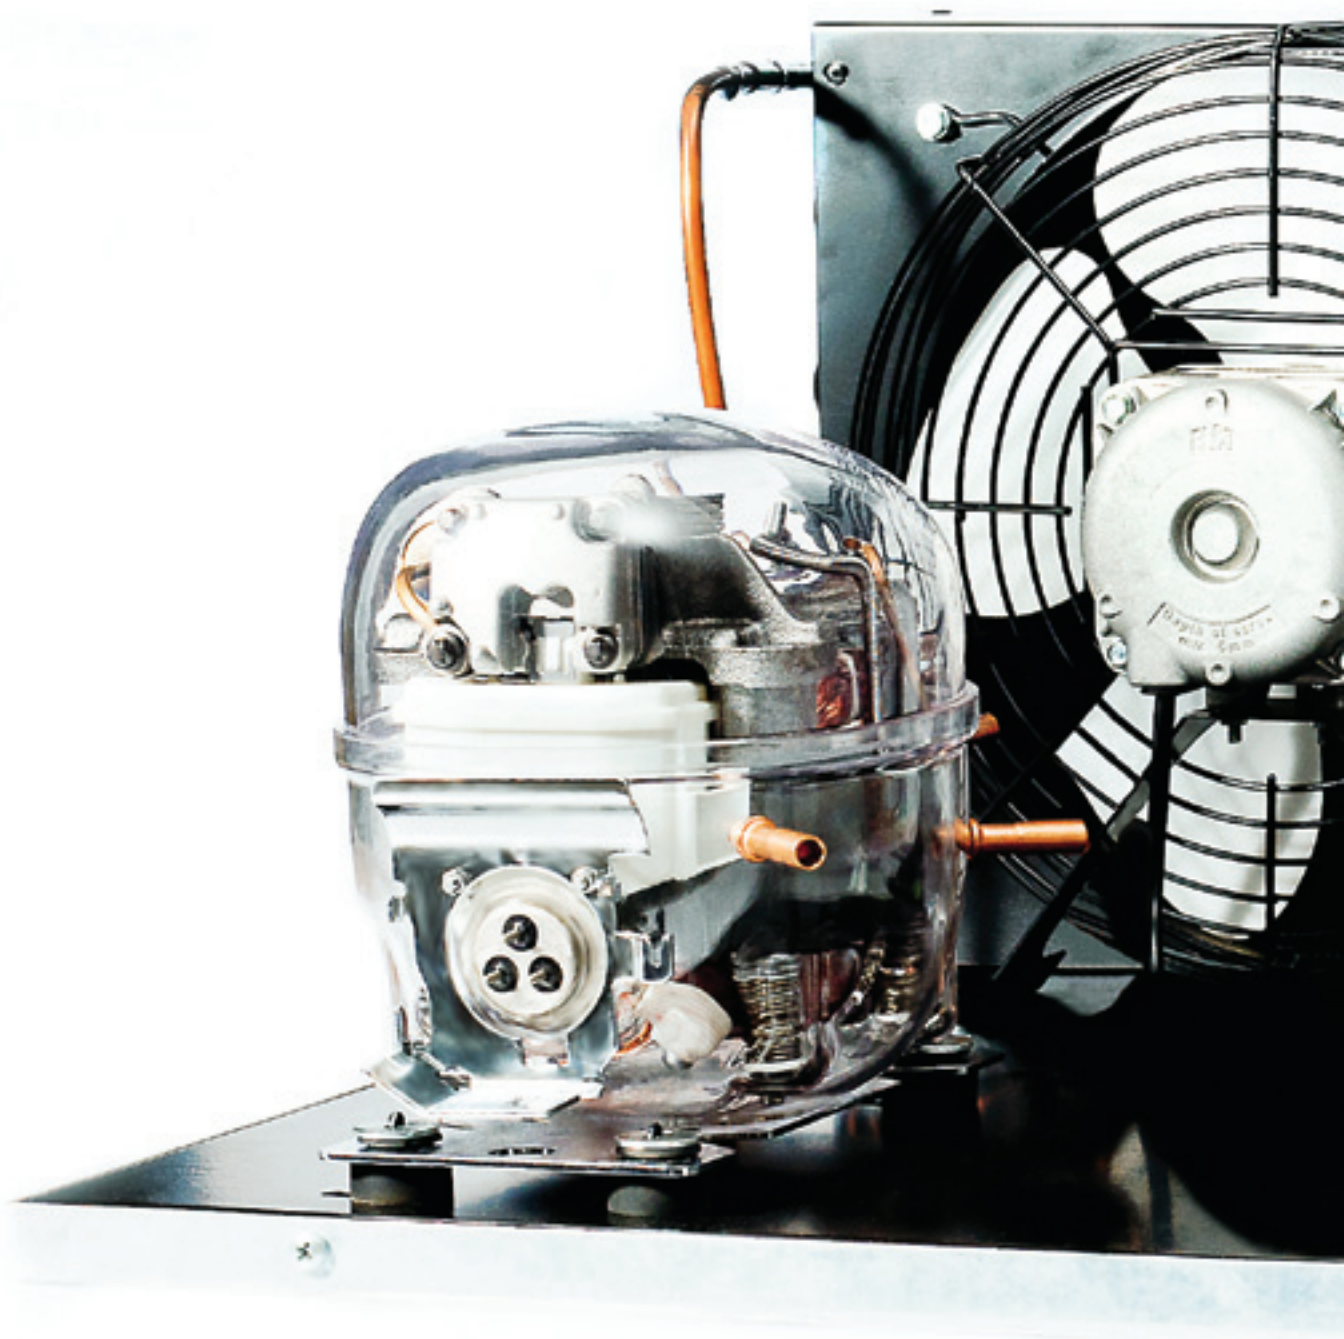

Все изображения служат только в иллюстративных целях.

КОММЕРЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

R134a | R404A/R507 | R290

илен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

EMBRACO В ЦИФРАХ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ОБЩИЙ ОБЗОР КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ EMBRACO

ОБЗОР КОММЕРЧЕСКИХ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Общий обзор
Условия применения и испытания
Номенклатурный ряд оборудования 50Гц/60Гц

ВЫБОР ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА

Как заказать холодильный агрегат
Номенклатура
Серии
Напряжение и частота
Пусковой момент электродвигателя

Типы электродвигателей
Комплектующие и варианты
Основные комплектующие системы охлаждения
Упаковка
Идентификационный ярлык

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как читать каталог
R134a
R404A / R507
R290

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Габаритные размеры
и схемы подключения

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

EMBRACO В ЦИФРАХ

- БОЛЕЕ 11.500 РАБОТНИКОВ
- БОЛЕЕ 400 СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЯТЫХ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ - БОЛЕЕ 38 МИЛЛИОНОВ КОМПРЕССОРОВ В ГОД
- БОЛЕЕ 400 МИЛЛИОНОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ
- БОЛЕЕ 1.000 ПАТЕНТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ
- ПРИСУТСТВИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 80 СТРАНАХ МИРА
- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ НА 4 КОНТИНЕНТАХ

EMBRACO - компания, которая специализируется на решениях для холодильной индустрии, одновременно являясь лидером в сфере производства герметичных компрессоров. **Наша миссия:** предлагать инновационные решения для улучшения качества жизни, уделяя постоянное внимание технологическому совершенству, а также социальной, экологической и экономической ответственности.

Технологическое лидерство, производственная эффективность, социальная, экологическая и экономическая ответственность представляют собой лишь некоторые из основных принципов, отличающих компанию EMBRACO от других компаний мирового рынка. Продукции компании доверяют крупнейшие производители бытовых холодильников и коммерческого холодильного оборудования.

Благодаря глобальному присутствию и производственным мощностям, превышающим 34 миллиона единиц продукции в год, компания предлагает решения, отличающиеся инновацией и экономичным энергопотреблением. 11.500 сотрудников EMBRACO работают на заводах и в офисных подразделениях Бразилии (главное управление), Китая, Италии, Словакии, Мексики, США и России.

Мы находимся в постоянном поиске энергоэффективных решений в процессах, продукции и взаимосвязях со средой, в которой работает компания. Наша компания - абсолютный лидер в данной области, предлагающий продукцию, которая удовлетворяет строжайшим международным стандартам в области энергопотребления.

Являясь мировым лидером, **EMBRACO** старается опередить изменения рынка и в связи с этим находится в состоянии перманентного преобразования. Мы постоянно оцениваем процессы компании в целях удержания лидирующего положения в сфере промышленности и стимулируем развитие, не забывая об основных принципах нашей организации.

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Энергоэффективность является ключевым фактором при разработке нашей продукции. Это подразумевает выпуск компрессоров с каждым разом потребляющих меньше энергии и меньше сырья при производстве, в то же время, сохраняя уровень качества бренда **EMBRACO**. Таким образом, мы постоянно инвестируем в область исследований и разработок для создания более производительной, бесшумной продукции, не наносящей вред окружающей среде.

В результате усилий, затраченных на повышение энергоэффективности нашей продукции и на попытку превзойти ожидания заказчиков, мы разработали **Embraco Fullmotion** – компрессор, который варьирует охлаждающую способность в зависимости от потребности, тем самым снижая энергопотребление на 40%.

Мы располагаем полным ассортиментом продукции, предлагающим компрессоры различной эффективности. Мы являемся мировым лидером в разработке решений, которые удовлетворяют строжайшим международным стандартам в области энергопотребления. Благодаря постоянному поиску улучшений в продукции и процессах, каждое новое поколение компрессоров **Embraco** является более эффективным по сравнению с предыдущим.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания **Embraco** всегда была заинтересована в предложении решений, выходящих за рамки общепринятых. Например, мы были одними из первых, кто запустил в производство продукцию, совместимую с наиболее экологичными хладагентами. Мы стали первой компанией, производящей компрессоры, которые используют альтернативные жидкие хладагенты, такие как пропан (R290), чтобы заменить фреоны.

Данный натуральный хладагент обладает важными экологическими преимуществами, в связи с тем, что он не способствует ни разрушению озонового слоя, ни созданию парникового эффекта. Более того, его шумовые характеристики низки, притом, что увеличение коэффициента эффективности и охлаждающая способность довольно высоки. Чтобы узнать об ассортименте продукции для R290 свяжитесь с нашим отделом продаж.

ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР В СФЕРЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Embraco как лидер в области технологии на рынке систем охлаждения укрепляет собственные позиции в области инновации и создает новое структурное подразделение. Партнерство является ключевым фактором в процессе создания инновационных и уникальных решений. Глобальная структура **инжиниринга, производственной базы и лабораторий** гарантирует быструю реакцию на требования заказчика и предлагает линию холодильного оборудования, включающую: холодильные агрегаты, герметичные холодильные установки, теплообменники и другие компоненты, разработанные на основе специфических требований заказчика для широкой сферы применений.

Преимущества

- **Гибкая гамма решений - От производства продукции, разработанной** заказчиком, до готовых решений, включающих разработку и производство линии холодильных агрегатов и герметичного холодильного оборудования по индивидуальному заказу
- **Оптимизированные затраты и сроки разработки, что позволяет заказчиками сконцентрировать внимание на других** компетенциях, таких как разработка и производство корпусов и маркетинг готовой продукции
- **Упрощенная снабженческая база-** Меньшее количество закупаемых позиций и управление ресурсами
- **Упрощенные** производственные процессы

ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная линейка продукции от **1/7** до **2 HP**
- Модули для **R134a, R404A / R507 и R290**
- **Вся продукция проходит 100%** испытания на заводе
- **Надежные, бесшумные** и **эффективные** герметичные компрессоры
- **Коррозионностойкие** материалы
- **Способность работы при условиях высокой температуры окружающей среды** и **давления**
- **Одобрено американским сертификационным агентством UL** для моделей **60Гц**
- **Разработка по индивидуальному заказу** (внешний корпус, комплектующие)
- **Низкая потребность в** техобслуживании
- **ROHS (Ограничение использования вредных веществ), PED 97/23/CE** - п. 3 пар. 33
- **Значительный вклад с точки зрения экологического аспекта**

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

EMBRACO ОБЗОР КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛИНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

EMT NEK NT NJ

ЛИНИЯ ДЛЯ РЫНКА БРАЗИЛИИ

EM F EG

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

UEMT UNEK UNT UNJ

FULLMOTION

VEM VEG VNEK

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Европейская линия коммерческих хладоагрегатов

UEMT

- Низкий уровень шума
- Высокий уровень производительности
- Компактный размер

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ R134A, R404A, R290
ПРИМЕНЕНИЕ: LBP,M/HBP
КОМПРЕССОР ОТ 4.0 КУБ.СМ. ДО 8.0 КУБ.СМ.

UNEK

- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибраций
- Высокая надежность при сложных рабочих условиях

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ R134A, R404A, R290
ПРИМЕНЕНИЕ: LBP,M/HBP
КОМПРЕССОР ОТ 7.3 КУБ. СМ. ДО 16.8 КУБ.СМ.

UNT

- Высокий уровень производительности
- Очень низкий уровень шума
- Высокая охлаждающая способность при низких температурах испарения

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ R134A, R404A,
ПРИМЕНЕНИЕ: LBP,M/HBP
КОМПРЕССОР ОТ 12.6 КУБ. СМ. ДО 22.4 КУБ. СМ.

UNJ

- Малый размер платформы
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ R134A, R404A,
ПРИМЕНЕНИЕ: LBP,M/HBP
КОМПРЕССОР ОТ 21.7 КУБ. СМ. ДО 34.4 КУБ. СМ.

UGNJ

Предназначен для **R134a, R404A, R407C**

Параллельно подсоединенные компрессоры с двумя или тремя вентиляторами

Возможность изменения эксплуатационных характеристик путем контроля компрессоров и вентиляторов

Условия применения и испытания

LBP

(НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ)
НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРЕНИЯ (МЕНЕЕ -20 °C)

ПРИМЕНЕНИЯ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ И Т.Д.

M/HBP

(СРЕДНЕЕ/ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ)
ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАНИЯ ОТ -20°C ДО +10°C;

ПРИМЕНЕНИЯ: ХОЛОДИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ВИТРИНЫ И Т.Д.

MBP

(СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ)
СРЕДНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРЕНИЯ (БОЛЕЕ -20 °C);

ПРИМЕНЕНИЯ:
ХОЛОДИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ, АВТОМАТЫ МОРОЖЕНОГО И Т.Д.

HBP

(ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ)
НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРЕНИЯ, ОТ -15 ДО +10;

ПРИМЕНЕНИЯ:
ХОЛОДИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ, АВТОМАТЫ МОРОЖЕНОГО, ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛИ И Т.Д.

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ (ОЦЕНОЧНЫЙ СТАНДАРТ)	ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ C°	ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА НА ВСАСЕ C°	ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ C°
EN 13215	LBP		20 (или 10K)		32
	M/HBP		20 (или 10K)		32
ASHRAE ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ	LBP	-23,3	32,2	3K	32,2
	M/HBP	7,2	32,2	3 K	32

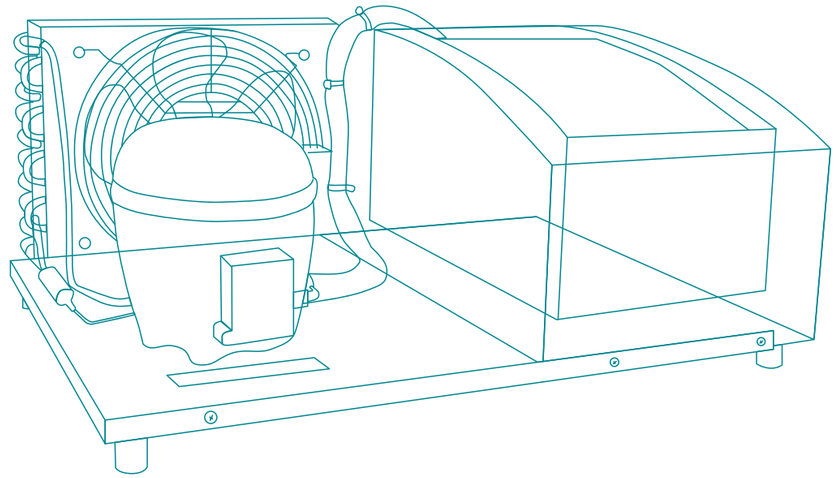

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Номенклатурный ряд оборудования 50Гц
НОМЕНКЛАТУРА ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 50ГЦ/ДВОЙНАЯ ЧАСТОТА

50Гц 50-60Гц	R134a								R404A / R507								R290							
	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	M/HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб.см.]	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб.см.]	M/HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб. см.]	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб. см]	HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб. см]
UEMT	UEMT49HLP	A	150	5,56	UEMT6144Z	A	573	5,19	UEMT2125GK	A	369	5,96	UEMT6144GK	A	649	3,97								
					UEMT6160Z	A	758	6,76					UEMT6152GK	A	676	4,50								
					UEMT6170Z	A	820	7,69					UEMT6165GK	A	858	5,19								
UNEK	UNEK1116Z	A	203	7,37	UNEK6187Z	A	958	9,99	UNEK2125GK	A	410	6,2	UNEK6181GK	A	1252	7,28	UNEK2121U	A	246	6,2	UNEK6210U	A	1120	8,77
	UNEK1118Z	A	244	8,39	UNEK6210Z	A	1228	12,11	UNEK2134GK	A	490	8,77	UNEK6210GK	A	1302	8,77	UNEK2125U	A	314	7,28	UNEK6213U	A	1328	12,11
	UNEK2116Z	A	197	7,37	UNEK6212Z	A	1448	14,28	UNEK2150GK	A	639	12,11	UNEK6213GK	A	1531	12,11	UNEK2134U	A	441	9,99				
	UNE2121Z	A	308	9,27	UNEK6214Z	A	1492	16,80	UNEK2168GK	A	840	14,28	UNEK6217GK	A	1946	14,28								
UNT					UNT6215Z	N	1483	17,39	UNT2168GK	N	832	14,5	UNT6217GK	A	1912	12,55					UNT6217U	A	1694	14,5
					UNT6217Z	A	1863	20,44	UNT2178GK	A	910	17,39	UNT6220GK	N	2124	14,50					UNT6220U	A	1882	17,4
					UNT6220Z	N	1970	20,37	UNT2180GK	A	1.026	20,44	UNT6222GK	A	2390	17,39					UNT6222U	A	2117	20,4
					UNTU6224Z	A	2670	27,80	UNT2192GK	A	1.146	22,37	UNT6226GK	A	3016	20,37								
									UNT2212GK	A	1.443	27,80												
UNJ					UNJ6220Z	A	2363	26,11	UNJ2192GK	A	1.198	26,11	UNJ9226GK	V	3141	20,71								
					UNJ6226Z	A	3006	34,38	UNJ2192GS	M	1.081	26,11	UNJ9226GS	M	2720	20,71								
					UNJ6220ZX	M	2285	26,11	UNJ2212GK	A	1.599	34,38	UNJ9232GK	A	3474	26,11								
					UNJ6226ZX	M	2796	34,38	UNJ2212GS	M	1.599	34,38	UNJ9232GS	M	3365	26,11								
									UGNT2180GK	A	2052	2x20,44	UNJ9238GK	V	4104	32,67								
									UGNT2192GK	A	2396	2x22,37	UNJ9238GS	M	4419	32,67								
									UGNT2212GK	A	2886	2x27,80	UGNT6226GK	A	3032	2x20,37								
													UGNTU6232GK	A	3514	2x20,44								
													UGNTU6238GK	A	4576	2x26,21								
UGNJ (gemini)					UGNJ6220ZX	M	4570	2x26,11	UGNJ2192GK	A	2.396	2x26,11	UGNJ9226GK	V	6082	2x20,71								
					UGNJ6226ZX	M	6012	2x34,38	UGNJ2192GS	M	2.162	2x26,11	UGNJ9226GS	M	5440	2x20,71								
									UGNJ2212GK	A	3.198	2x34,38	UGNJ9232GK	A	6722	2x26,11								
									UGNJ2212GS	M	3.198	2x34,38	UGNJ9232GS	M	6730	2x26,11								
													UGNJ9238GK	V	8208	2x32,67								
													UGNJ9238GS	M	8332	2x32,67								

Номенклатурный ряд оборудования 60Гц
НОМЕНКЛАТУРА ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 60ГЦ

60Гц	R134a				R404A / R507							
	M/HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [Вт]	ОБЪЕМ [куб. см.]	LBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб. см.]	M/HBP	ЧАСТ. НАПР.	ОХЛ. СПОСОБН. [ВТ]	ОБЪЕМ [куб. см.]
UNEK	UNEK6170Z	G	963	8,39	UNEK2134GK	G	526	8,77	UNEK6144GK	G	713	4,51
	UNE6187Z	D/G	1320	12,11	UNEK2150GK	G	785	12,11	UNEK6210GK	G / D	1609	8,77
	UNEK6210Z	G	1394	12,11					UNEK6213GK	G / D	1951	12,11
	UNEK6212Z	B	1412	14,28								
	UNEK6212Z	G	1425	14,28								
	UNEK6214Z	G / D	1732	16,80								
UNT	UNT6215Z	G / D	1890	17,39	UNT2192GK	G / D	1,019	22,37	UNT6220GK	G	2683	14,5
	UNT6217Z	G / D	2167	20,44	UNT2212GK	G / D	1,735	27,80				
	UNT6217Z	G / D	2185	20,44								
UNJ	UNJ6220Z	G / D	2673	26,20	UNJ2192GK	D	1,265	26,20	UNJ9226GK	D	3850	21,7
	UNJ6226Z	D	2996	34,37	UNJ2212GK	D	1,871	34,37	UNJ9232GK	D	4753	26,11

Охлажд. способн. ASHRAE / Номин. значение

Напр./Част.
A 220-240В/50Гц 1 ~ B 208-230В/60Гц D 208-230В/60Гц 1 ~ G 115В/60Гц 1 ~
N 200-240В/50Гц (230В/60Гц) 1 ~ V 230В/50Гц 1 ~ M 380-420В/50Гц / 440-480В/60Нц 3 ~

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

ВЫБОР ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА

КАК ЗАКАЗАТЬ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

Код заказа

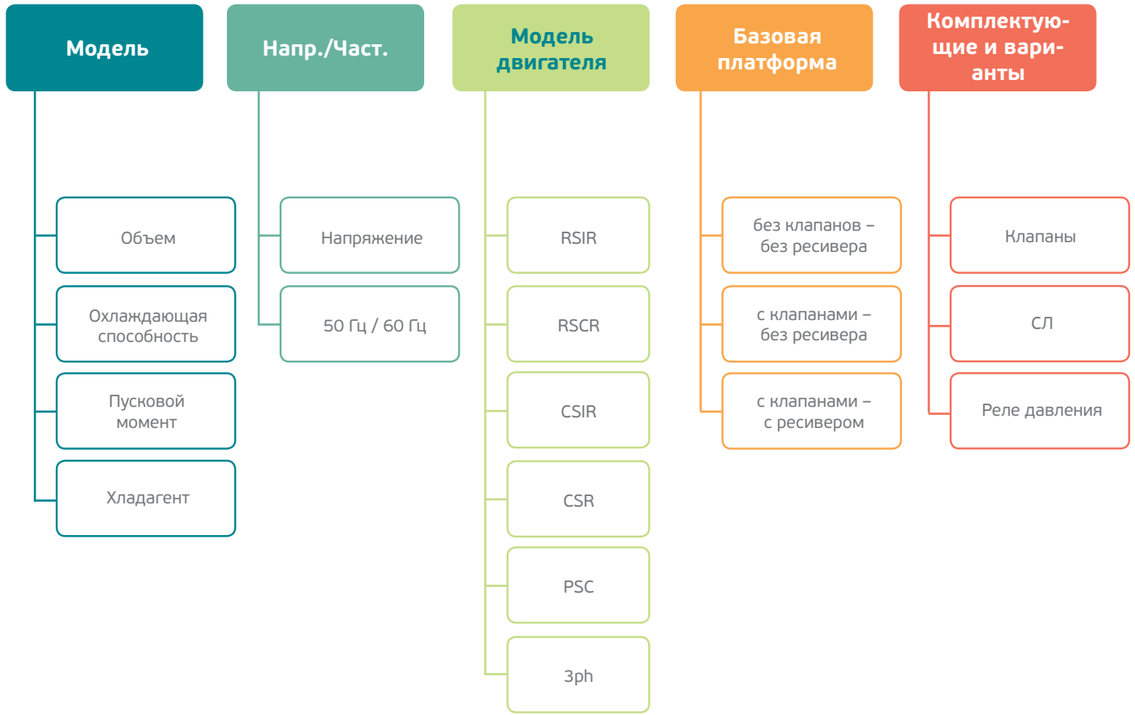

Пример:

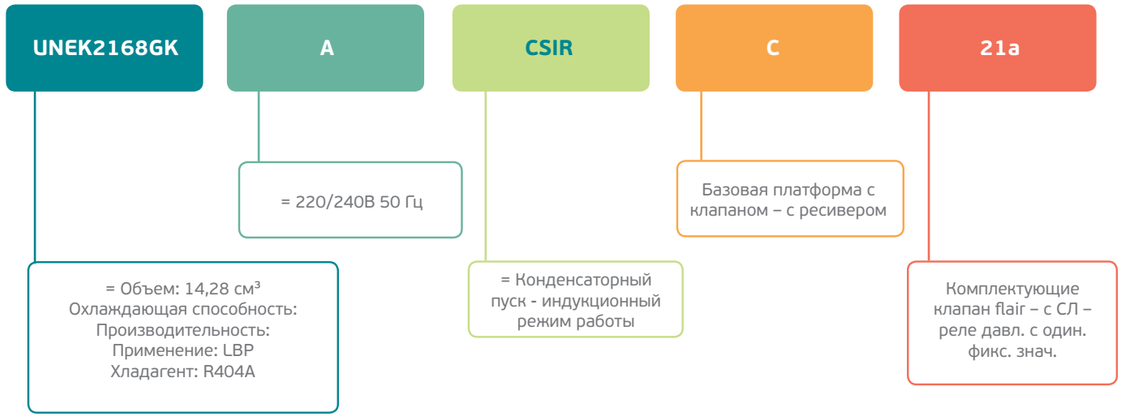

ПРИМЕЧАНИЯ: не все комбинации являются возможными

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Модель | Напр./Част. | Модель двигателя | Базовая платформа | Комплектующие и варианты

Номенклатура

UEM/UNEK/UNT/UNJ

UNT 6 226 GK

- **UNT** — Серии холодильных агрегатов: UEMT, UNEK, UNJ, UNT
- **6** — Код применения: 1.LBP - LST; 2.LBP - HST; 5.HBP - LST; 6.HBP - HST; 9.MBP/HBP - HST
- **226** — Охлаждающая способность: Первая цифра обозначает число нулей, которое должно добавляться к последним двум цифрам для получения охлаждающей способности (приблизительной) в ккал/ч при 50Гц. Например: 144=440 ккал/ч при 50Гц
- **GK** — Код хладагента: GK = R404A 1~; GS = R404A 3~; Z = R134a 1~; ZX = R134a 3~; U-UH = R290 1~

Серии

СЕРИИ	LBP			MBP			HBP		
	R134a	R404A	R290	R134a	R404A	R290	R134a	R404A	R290
UEM	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
UNEK	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
UNT	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
UNJ	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗

Напряжение и частота

Код	Напряжение и частота	Рабочий диапазон напряжения		Минимальное начальное напряжение	
		50Гц	60Гц	50Гц	60Гц
A	220-240В/50Гц 1 ~	198В - 254В		187В	
B	200-230В/50Гц (208-230В/60Гц) 1 ~	180В - 244В	187В - 244В	170В	177В
C	220В/50Гц 1 ~	200В - 242В		187В	
D	208-230В/60Гц 1 ~		187В - 244В		177В
G	115В/60Гц 1 ~		103В - 127В		98В
M	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	332В - 445В	396В - 509В	323В	374В
N	200-240В/50Гц (230В/60Гц) 1 ~	180В - 254В	207В - 253В	195В	195В
V	230В/50Гц 1 ~	207В - 253В		195В	

Пусковой момент электродвигателя

LST — **Низкий пусковой момент:**
LBP-MBP-HBP-AC применения с электродвигателями RSIR-RSCR-PSC. Вариант для систем с капиллярными трубками и сбалансированным давлением на запуске.

HST — **Высокий пусковой момент:**
LBP-MBP-HBP применения с электродвигателями CSIR-CSR. Вариант для систем с расширительным клапаном или капиллярными трубками, с несбалансированным давлением на запуске.

Типы электродвигателей

RSIR — **Реостатный пуск – Индукционный режим работы**
Данный тип двигателя, который применятся в компрессорах малой мощности, имеет низкий пусковой момент (LST) и должен устанавливаться только в системах с капиллярными трубками, где давления уравниваются. Данный двигатель использует пусковую обмотку с высоким омическим сопротивлением и должен быть отключен при достижении стабильной скорости вращения. Электромагнитное реле, калиброванное для тока двигателя, отключает пусковую обмотку при завершении запуска. Альтернативой электромагнитному реле для некоторых моделей служат полупроводниковые термисторы типа PTC.

RSCR — **Реостатный пуск – Рабочий Конденсатор**
Данный двигатель похож на двигатель RSIR, но использует PTC-стартер и постоянно подключенный рабочий Конденсатор для улучшения эффективности.

CSIR — **Конденсаторный пуск - Индукционный режим работы**
Такой же как двигатель RSIR, с пусковой обмоткой последовательно соединенной с пусковым конденсатором соответствующей емко-сти для достижения высокого пускового момента.

CSR — **Конденсаторный пуск – Рабочий конденсатор**
Двигатель CSR с конденсаторами, подключенными к пусковой и основной обмотке. В отличие от двигателя PSC, данный двигатель обладает пусковым конденсатором последовательно соединенным с пусковой обмоткой. Пусковое реле напряжения, калиброванное для каждого двигателя, отключает пусковой конденсатор при завершении запуска. Двигатель отличается высоким пусковым моментом (HST) и высокой эффективностью.

PSC — **PSC:**
Двигатель PSC с конденсаторной основной обмоткой. Рабочий конденсатор последовательно соеди-нен с пусковой обмоткой, они остаются соединенными даже после запуска двигателя. Пусковой момент доста-точен, чтобы гарантировать запуск компрессора только при сбалансированном давлении в системах с капиллярными трубками или с вырванивателем давления.

3 Ø — **Трехфазный**
Трехфазные обмотки с соединениями звездой.

Электрические компоненты

Модель двигателя	Предохранитель	Пусковое устройство			Конденсаторы	
		Реле тока	Реле напряжения	PTC	Пусковой	Рабочий
RSIR	✓	✓	✗	✓	✗	✗
RSCR	✓	✗	✗	✓	✗	✓
CSIR	✓	✓	✗	✗	✓	✗
CSR	✓	✗	✓	✗	✓	✓
PSC	✓	✗	✗	✗	✗	✓

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Модель | Напр./Част. | Модель двигателя | Базовая платформа | Комплектующие и варианты

Комплектующие и варианты

КОД	БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА	ВАРИАНТЫ					
		КОД	КЛАПАНЫ	КОД	ЖИДКОСТ. ТРУБОПРОВОД	КОД	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
A	без клапанов – без ресивера	0	нет				
		1	ниппельный клапан				
B	с клапанами – без ресивера	2	клапан Flare				
		3	клапан Solder				
C	с клапанами – с ресивером	2	клапан Flare	0	нет	A	реле давл. с один. фикс.знач.
		3	клапан Solder	1	с сервисной линией	B	реле давления с один.настр.
						C	реле давления с двойн.настр.

ПРИМЕР: базовая платформас клапаном – с ресивером - клапан flare – с СЛ – реле давл. с один. фикс. знач.
КОД ЗАКАЗА: C - 2 - 1 - a

A 0

без ресивера, без клапанов



A 1

без ресивера, без клапанов,
с ниппельным клапаном



B 2 - B 3

без ресивера с клапанами,
с клапаном flare – клапаном solder



C 20 – C 30

с ресивером, с клапанами,
с клапаном solder, без СЛ

C 21 – C 31

с ресивером, с клапанами
с СЛ

C-2-0-a или C-3-0-a

или **C-2-0-b** или **C-3-0-b**
или **C-2-0-c** или **C3-0-c**
с ресивером, с клапанами, с реле давления

Ярлык

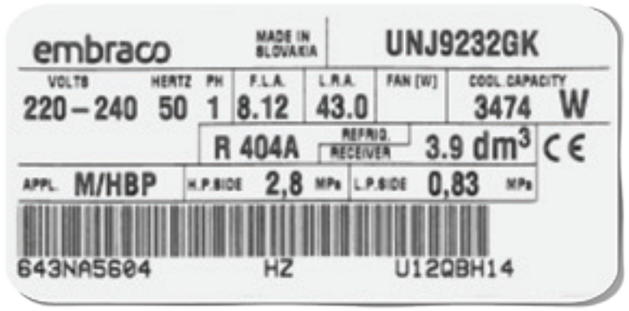

1. Модель холодильного агрегата
2. Код спецификации материала хладоагрегата
3. Напряжение
4. Частота
5. Фазы
6. Ток при полной нагрузке
7. Потребляемый ток при заблокированном роторе
8. Мощность вентилятора
9. Охлаждающая способность при номинальных параметрах
10. Хладагент
11. Объем ресивера
12. Тип применение
13. Максимальное давление с верхней стороны
14. Максимальное давление с нижней стороны
15. Сертификационные отметки
16. Дата производственного кода
17. Серийный номер

Упаковка

ШТ./ПАЛЛЕТ		
	UEMT	24
	UNEK	от 12 до 24
	UNT	от 8 до 21
	UNJ	от 4 до 12
	UGNJ	4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс таблицы

R134a 1
- 50 Гц
  - LBP — стр. 23
  - HBP — стр. 23
- 60 Гц
  - HBP — стр. 25

R404A / R507 2
- 50 Гц
  - LBP — стр. 27
  - MBP — стр. 29
- 60 Гц
  - LBP — стр. 27
  - MBP — стр. 29

R290 3
- 50 Гц
  - LBP — стр. 31
  - HBP — стр. 31

Как читать каталог

1 R134a | R404A / R507 | R290

2 LBP | MBP | M/HBP | HBP

3 50Гц | 60Гц

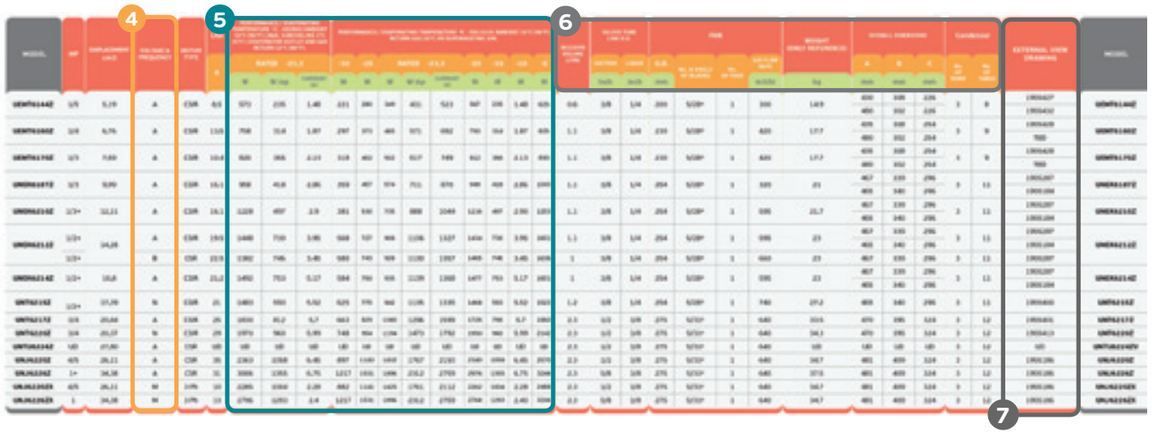

1. Группировка по типу хладагента
2. Группировка по типу применения
3. Параметры, классифицированные по частота питания
4. Напряжение и частота
5. Рабочий диапазон температуры испарения охлаждающая способность
   @ номинальные параметры ASHRAE и EN13215
6. Компоненты и размеры
7. Номер чертежа

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

R134a

LBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290
LBP | MBP | M/HBP | HBP
50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.						ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н. Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			Конденсатор		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН. -23,3			НОМИНАЛЬН. -23,3			-30	-25	-20	-15	-10	-5		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UEMT49HLP	1/5	5,56	A	RSIR	5,2	150	115	1,02	142	108	1,02	84	112	149	193	246	301	-	3/8	1/4	200	5/28°	1	360	14	430	306	226	2	8	1955382	**UEMT49HLP**
UNEK1116Z	1/4	7,37	A	RSIR	5,3	203	182	1,07	174	156	1,07	112	151	201	260	331	406	-	3/8	1/4	200	5/28°	1	360	14,90	430	306	226	2	8	1955183	**UNEK1116Z**
																										480	300	226			1955191	
UNEK1118Z	1/3	8,39	A	RSIR	6,9	244	185	1,19	209	158	1,19	141	188	251	330	420	522	-	3/8	1/4	200	5/28°	1	360	15,30	430	306	226	2	8	1955183	**UNEK1118Z**
																										480	300	226			1955191	
UNEK2116Z	1/4	7,37	A	CSIR	10	197	191	7,37	168	163	7,37	124	156	200	265	341	439	-	3/8	1/4	200	5/28°	1	360	15,40	430	306	226	2	8	1955183	**UNEK2116Z**
UNE2121Z	1/3	9,27	A	CSIR	12,6	308	269	2,00	291	254	2,00	202	263	349	451	566	692	0,6	3/8	1/4	200	5/28°	1	300	16,40	430	306	226	3	8	1955183	**UNE2121Z**

ПРИМЕЧАНИЯ: Контрольный элемент C, элементы C-V для моделей UNEK2116Z и UNE2121Z. Это C-V.
Диапазон применения при 43°C (от -30 до -5)

R134a

HBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290
LBP | MBP | M/HBP | HBP
50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.						ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н. Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			Конденсатор		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН. 7,2			НОМИНАЛЬН. 7,2			-15	-10	-5	0	5	10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	RLA	Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UEMT6144Z	1/5	5,19	A	CSIR	8,5	573	235	1,48	567	235	1,48	221	280	349	431	523	625	0,6	3/8	1/4	200	5/28°	1	300	14,9	430	308	226	3	8	1955427	**UEMT6144Z**
																										480	302	226			1955432	
UEMT6160Z	1/4	6,76	A	CSIR	13,5	758	314	1,87	750	314	1,87	297	373	465	571	692	825	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,7	435	308	254	3	9	1955428	**UEMT6160Z**
																										480	302	254			1955450	
UEMT6170Z	1/3	7,69	A	CSIR	10,4	820	366	2,13	812	366	2,13	318	402	502	617	749	893	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,7	435	308	254	3	9	1955428	**UEMT6170Z**
																										480	302	254			1955450	
UNEK6187Z	1/3	9,99	A	CSIR	16,1	958	418	2,86	949	418	2,86	359	457	574	711	870	1043	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	320	21	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6187Z**
																										465	340	296			1955184	
UNEK6210Z	1/3+	12,11	A	CSIR	19,5	1228	497	2,9	1216	497	2,90	381	530	735	888	1044	1203	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	21,7	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6210Z**
																										465	340	296			1955184	
UNEK6212Z	1/2+	14,28	A	CSIR	19,5	1448	730	3,95	1434	730	3,95	568	727	908	1106	1327	1601	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	23	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6212Z**
																										465	340	296			1955184	
	1/2+		B	CSR	22,5	1382	746	3,45	1465	746	3,45	580	743	928	1130	1357	1636	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	23	467	339	296	3	11	1955414	
UNEK6214Z	1/2+	16,8	A	CSIR	21,2	1492	753	5,17	1477	753	5,17	584	750	935	1139	1368	1601	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	23	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6214Z**
																										465	340	296			1955184	
UNT6215Z	1/2+	17,39	N	CSIR	21	1483	593	5,52	1468	593	5,52	625	775	942	1135	1335	1523	1,2	3/8	1/4	254	5/28°	1	740	27,2	465	340	296	3	11	1955400	**UNT6215Z**
UNT6217Z**	3/4	20,44	A	CSR	25	1830	812	5,7	1726	766	5,7	663	829	1040	1296	1599	1950	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	33,5	470	395	324	3	12	1955401	**UNT6217Z**
UNT6220Z**	3/4	20,37	N	CSR	29	1970	960	5,99	1950	960	5,99	748	954	1194	1473	1792	2142	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	34,3	470	395	324	3	12	1955401	**UNT6220Z**
UNTU6224Z	UD	27,80	A	CSR	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	UD	UD	UD	UD	3	12	UD	**UNTU6224ZV**
UNJ6220Z	4/5	26,11	A	CSR	35	2363	1058	6,45	2340	1058	6,45	897	1143	1432	1767	2150	2570	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	34,7	481	409	324	3	12	1955186	**UNJ6220Z**
UNJ6226Z	1+	34,38	A	CSR	31	3006	1355	6,75	2976	1355	6,75	1217	1531	1896	2312	2759	3244	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	640	37,5	481	409	324	3	12	1955186	**UNJ6226Z**
UNJ6220ZX	4/5	26,11	M	3ph	10	2285	1004	2,28	2262	1004	2,28	882	1141	1425	1761	2112	2488	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	34,7	481	409	324	3	12	1955186	**UNJ6220ZX**
UNJ6226ZX	1	34,38	M	3ph	13	2796	1293	2,4	2768	1293	2,40	1217	1531	1896	2312	2759	3244	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	640	34,7	481	409	324	3	12	1955186	**UNJ6226ZX**
UGNJ6220ZX	1 1/2	2x26,11	M	3ph		4570	2008	3,2		2008	3,2	1565	2072	2665	3366	4141	4976	2,3		3/8	250	7	2	3020	84	1093	551	311	4	11	1955365	**UGNJ6220ZX**
UGNJ6226ZX	2	2x34,38	M	3ph		6012	2586	4,6		2586	4,6	2160	2781	3533	4419	5409	6488	2,3		3/8	250	7	2	3020	84	1093	551	311	4	11	1955365	**UGNJ6226ZX**

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -15 до +10) **UD** - В стадии разработки

** Также возможен в варианте CSIR и со сборочной группой 1955413

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

R134a

НВР 60Гц

R134a | R404A / R507 | R290

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) МАКС.ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).						ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	Клапаны		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (Только ориентировочн.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			КОНДЕНСАТОР		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
						НОМИНАЛЬН. 7,2			-15	-10	-5	0	5	10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№И УГОЛ ЛОПАТОК	№ ВЕНТИЛЯТО-РОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (А)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UNEK6170Z	1/4	8,39	CSIR	G	28,5	963	502	5,35	431	453	557	683	767	1121	1	3/8	1/4	230	5/28°	1	480	14,9	435	306	254	3	9	1955183	UNEK6170Z
UNE6187Z	1/3+	12,11	CSIR	D	17,3	1320	672	3,76	571	717	878	1051	1231	1429	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	16	467	339	296	3	11	1955287	UNE6187Z
UNE6187Z	1/3+	12,11	CSIR	G	29	1320	672	7,94	571	717	878	1051	1231	1429	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	16	467	339	296	3	11	1955287	UNE6187Z
UNEK6210Z	1/3+	12,11	CSIR	G	37	1394	730	7,74	580	739	911	1098	1300	1515	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	21,7	467	339	296	3	11	1955287	UNEK6210Z
UNEK6212Z	1/2	14,28	CSR	B	22,5	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	23	467	339	296	3	11	1955287	UNEK6212Z
UNEK6214Z	1/2+	16,8	CSIR	D	30	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	930	23	467	339	296	3	11	1955287	UNEK6214Z
UNEK6212Z	1/2	14,28	CSIR	G	40	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	1	3/8	1/4	254	5/28°	1	660	23	467	339	296	3	11	1955414	UNEK6212Z
UNEK6214Z	1/2+	16,8	CSIR	G	48	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	930	23	467	339	296	3	11	1955414	UNEK6214Z
UNT6215Z	1/2+	17,39	CSIR	D	20,8	1927	927	5,23	852	1064	1293	1540	1805	2088	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	930	27,2	465	340	296	3	11	1955400	UNT6215Z
UNT6215Z	1/2+	17,39	CSIR	G	44	1927	927	10,45	852	1064	1293	1540	1805	2088	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	930	27,2	465	340	296	3	11	1955400	UNT6215Z
UNT6217Z	3/4	20,44	CSIR	G	45	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	720	33,5	470	395	324	3	12	1955410	UNT6217Z
UNT6217Z	3/4	20,44	CSIR	D	31	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	720	33,5	470	395	324	3	12	1955410	UNT6217Z
UNJ6220Z	1	26,2	CSR	D	42	2673	1330	8,21	1163	1470	1790	2156	2520	2912	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	720	34,7	481	409	324	3	12	1955186	UNJ6220Z
UNJ6220Z	1	26,2	CSR	G	72	2560	1330	14,72	1163	1470	1790	2156	2520	2912	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	720	34,7	481	409	324	3	12	1955186	UNJ6220Z
UNJ6226Z	1+	34,37	CSR	D	40	2996	1610	9,05	1390	1740	2100	2466	2840	3323	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	720	37,5	481	409	324	3	12	1955186	UNJ6226Z

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** 43°C (от -15 до +10) **UD** - В процессе разработки

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

R404A / R507

R134a | R404A / R507 | R290

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

LBP 50Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н. Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	Габаритные размеры			КОНДЕНСАТОР		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН.		-23,3	НОМИНАЛЬН.		-23,3	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UEMT2125GK	1/2-	5,96	A	CSIR	9,8	369	317	1,72	315	271	1,72	129	171	225	289	366	461	570	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,1	435	308	254	3	9	1955428	UEMT2125GK
																			1,1												1955450	
UNEK2125GK	1/2	6,2	A	CSIR	12,4	410	342	2,48	350	292	2,48	154	191	266	311	389	469	585	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,1	435	306	254	3	9	1955183	UNEK2125GK
UNEK2134GK	1/2+	8,77	A	CSIR	16,1	490	342	2,77	419	292	2,77	180	216	315	401	476	576	687	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,0	467	339	296	3	11	1955287	UNEK2134GK
																			1,1							465	340	296			1955184	
UNEK2150GK	3/4	12,11	A	CSIR	19,5	639	530	3,52	546	453	3,52	270	322	392	481	589	725	880	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,0	467	339	296	3	11	1955287	UNEK2150GK
																			1,1							465	340	296			1955184	
UNEK2168GK	1+	14,28	A	CSIR	18,5	840	730	4,17	718	624	4,17	261	367	484	643	825	994	1153	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	460	23,8	491	340	296	4	11	1955452	UNEK2168GK
																			1,1							465	340	296			1955184	
UNT2168GK	1+	14,5	N	CSR	25,5	832	655	2,92	711	560	2,92	264	367	492	645	810	1013	1246	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	460	33,8	476	340	296	4	11	1955404	UNT2168GK
UNT2178GK	1 1/4-	17,39	A	CSIR	25	910	655	4,39	778	560	4,39	311	410	542	710	912	1164	1455	1,2	3/8	1/4	254	5/28°	1	460	33,8	476	340	296	4	11	1955404	UNT2178GK
UNT2180GK	1 1/4	20,44	A	CSIR	25	973	701	4,2	832	611	4,2	321	427	568	749	971	1245	1610	1,2	3/8	1/4	254	5/28°	1	460	33,8	476	340	296	4	11	1955404	UNT2180GK
UNT2192GK **	1 1/2	22,37	A	CSR	34,5	1146	842	5,5	979	720	5,5	394	523	691	896	1142	1443	1787	2,3	3/8	1/4	275	5/31°	1	800	36,2	470	395	324	3	12	1955401	UNT2192GK
UNT2212GK **	2-	27,8	A	CSR	33	1443	991	5,25	1233	847	5,25	515	669	873	1130	1437	1819	2258	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	800	33,8	470	395	324	3	12	1955401	UNT2212GK
								5,84			5,84								2,3			2x254	5/28°	2	1190	40,0	440	600	296	3	11	1955415	
UNJ2192GK	1 1/2	26,11	A	CSR	26	1198	942	4,75	1024	805	4,75	359	495	657	919	1184	1497	1844	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	800	36,2	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2192GK
UNJ2192GS	1 1/4+	26,11	M	3ph	13,5	1081	900	2,28	924	769	2,28	359	495	657	846	1063	1320	1605	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	800	36,2	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2192GS
UNJ2212GK	2	34,38	A	CSR	36	1599	1175	6,05	1367	1004	6,05	488	717	962	1251	1574	1950	2365.77	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	800	37,0	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2212GK
								6,14			6,14								2,3			2x254	5/28°	2	1190	40,0	440	612	296	3	11	1955312	
UNJ2212GS	2+	34,38	M	3ph	20,6	1599	1479	2,38	1367	1264	2,38	488	717	962	1251	1574	1950	2366	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	800	40,0	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2212GS
UGNT2180GJ	2	2x20,44	A	CSR		2135	1708	7	1841	1472		713	987	1318	1682	2164	2768	3446	2,3		3/8	254	5/28°	2	1325	80	850	530	293	4	11	1955332	UGT2180GJ
UGNJ2192GK	2 1/4	2x26,11	A	CSR		2396	1884	8,62	2066	1624		718	990	1315	1839	2367	2993	3687	2,3		3/8	254	5/28°	2	1325	85	1093	551	311	4	11	1955339	UGNJ2192GK
UGNJ2192GS	2 1/4	2x26,11	M	3ph		2162	1800	4,2	1864	1552		718	990	1315	1691	2126	2640	3209	2,3		3/8	254	5/28°	2	1700	85	1093	551	311	4	11	1955339	UGNJ2192GS
UGNJ2212GK	2 3/4	2x34,38	A	CSR		3198	2350	12,2	2757	2026		976	1434	1924	2502	3148	3900	4732	2,3		3/8	254	5/28°	2	1325	87	1093	551	311	4	11	1955339	UGNJ2212GK
UGNJ2212GS	2 3/4	2x34,38	M	3ph		3198	2958	4,6	2757	2250		976	1434	1924	2502	3148	3900	4732	2,3		3/8	254	5/28°	2	1700	87	1093	551	311	4	11	1955339	UGNJ2212GS

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -40 до -10)

** Также возможен в варианте CSIR и со сборочной группой 1955413

R404A / R507

R134a | R404A / R507 | R290

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

LBP 60Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) - МАКС.ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (Только ориентировочн.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			КОНДЕНСАТОР		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
						НОМИНАЛЬН.		-23.3	-40	-35	-30	-25	-20	-15	10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№И УГОЛ ЛОПАТОК	№ ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UNEK2134GK	1/2	8,77	CSIR	G	37,5	526	472	6	235	308	398	502	586	742	872	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	17,9	465	340	296	3	11	1955287	UNEK2134GK
UNEK2150GK	1/2+	12,11	CSIR	G	41,5	785	477	9	421	490	583	700	615	911	1190	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,0	465	340	296	3	11	1955287	UNEK2150GK
UNT2192GK	1+	22,37	CSR	D	40	1019	690	6	756	825	922	1039	1086	1333	1507	2,3	3/8	1/4	275	5/31°	1	800	36,2	470	395	324	3	12	1955401	UNT2192GK
UNT2192GK	1+	22,37	CSR	G	35	1019	690	15	756	825	922	1039	1086	1333	1507	2,3	3/8	1/4	275	5/31°	1	800	36,2	470	395	324	3	12	1955401	UNT2192GK
UNT2212GK	2 1/4	27,8	CSR	G		1735	1206	16	720	983	1281	1614	1981	2382	2818	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	800	33,8	470	395	324	3	12	1955401	UNT2212GK
UNT2212GK	2 1/4	27,8	CSR	D	45	1735	1206	6	720	983	1281	1614	1981	2382	2818	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	980	34,7	470	395	324	3	12	1955401	UNT2212GK
UNJ2192GK	1 1/2+	26,2	CSR	D	40	1265	1175	5	530	715	930	1170	1442	1742	2067	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	720	36,2	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2192GK
UNJ2212GK	2 1/4+	34,37	CSR	D	46	1871	1370	7	721	1037	1360	1730	2136	2571	3048	2,3	5/8	3/8	275	5/31°	1	720	40,0	481	409	324	3	12	1955186	UNJ2212GK

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** 43°C (от -40 до -10)

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

R404A / R507

R134a | R404A / R507 | R290

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

M/HBP 50Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР.СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н.Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			Конденсатор		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН. 7,2			НОМИНАЛЬН. 7,2			-20	-15	-10	-5	0	5	10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт инп.	ТОК (A)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UEMT6144GK	1/5	3,97	A	CSIR	7,7	649	296	1,68	649	296	1,68	239	300	363	438	519	603	693	0,6	3/8	1/4	200	5/28°	1	300	17,1	430	308	226	3	8	1955427	**UEMT6144GK**
																										480	302	226			1955432	
UEMT6152GK	1/4	4,5	A	CSIR	8,5	676	581	1,94	676	581	1,94	259	326	395	470	549	631	716	0,6	3/8	1/4	200	5/28°	1	300	17,1	430	308	226	3	8	1955427	**UEMT6152GK**
																										480	302	226			1955432	
UEMT6165GK	1/4	5,19	A	CSIR	10,4	858	407	2,32	858	407	2,32	310	395	477	583	697	799	908	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,9	435	308	254	3	9	1955428	**UEMT6165GK**
																															1955450	
UNEK6181GK	1/2-	7,28	A	CSIR	12	1252	620	2,7	1252	620	2,70	368	470	585	715	860	1020	1130	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	21,6	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6181GK**
																										465	340	296			1955184	
UNEK6210GK	1/2	8,77	A	CSIR	10,1	1302	628	3,91	1302	628	3,91	501	594	604	826	986	1204	1428	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6210GK**
																										465	340	296			1955184	
UNEK6213GK	1/2+	12,11	A	CSIR	19,3	1531	1074	5,97	1531	1074	5,97	633	802	966	1130	1292	1439	1787	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6213GK**
																										465	340	296			1955184	
UNEK6217GK	3/4	14,28	A	CSR	21,5	1946	799	4,1	1836	754	4,1	697	873	1063	1268	1487	1720	1968	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	30,2	470	395	324	3	12	1955411	**UNEK6217GK**
UNT6217GK	3/4	12,55	A	CSIR	23	1912	882	5,3	1804	882	5,30	688	849	1030	1231	1452	1692	1953	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955410	**UNT6217GK**
UNT6220GK **	3/4+	14,5	N	CSR	29,5	2124	1095	5,15	2124	1095	5,15	684	908	1146	1403	1676	1970	2268	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955401	**UNT6220GK**
UNT6222GK **	1-	17,39	A	CSR	30	2390	1225	6,25	2390	1225	6,25	769	1022	1289	1579	1886	2216	2552	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955401	**UNT6222GK**
UNT6226GK **	1+	20,37	A	CSR	38	3016	1500	7,27	3016	1500	7,27	1091	1391	1706	2048	2414	2808	3210	2,3	1/2	3/8	300	5/28°	1	700	35,4	500	405	390	3	14	1955402	**UNT6226GK**
						3016	1500	8,17	3016	1500	8,17	1091	1391	1706	2048	2414	2808	3210				2x254	5/28°	2	1190	40	440	600	296	3	11	1955415	
UNJ9226GK	1+	20,71	V	CSR	27,5	3141	1403	6,7	3141	1403	6,70	1047	1364	1701	2071	2473	2909	3360	2,3	5/8	3/8	300	5/28°	1	700	37,5	512	410	390	3	14	1955195	**UNJ9226GK**
						3141	1403	6,79	3141	1403	6,79	1047	1364	1701	2071	2473	2909	3360				2x254	5/28°	2	1190	40	440	612	296	3	11	1955312	
UNJ9226GS	1	20,71	M	3ph	10	2720	1300	2,78	2720	1300	2,78	1040	1351	1655	1951	2259	2565	2831	2,3	5/8	3/8	300	5/28°	1	700	42,5	512	410	390	4	14	1955195	**UNJ9226GS**
						2720	1300	3,9	2720	1300	3,90	1040	1351	1655	1951	2259	2565	2831				2x254	5/28°	2	1400	40	490	785	296	3	11	1955310	
UNJ9232GK	1 1/4	26,11	A	CSR	43	3474	1728	8,12	3474	1728	8,12	1217	1565	1929	2341	2770	3229	3696	3,9	5/8	1/2	300	***	1	1450	42,3	600	440	372	3	14	1955406	**UNJ9232GK**
						3474	1719	8,38	3474	1719	8,38	1214	1565	1929	2341	2770	3229	3696	2,3			2x254	5/28°	2	850	44	460	785	296	3	11	1955310	
UNJ9232GS	1 1/4	26,11	M	3ph	13	3365	1685	3,35	3365	1685	3,35	1265	1646	2015	2376	2751	3124	3523	3,9	5/8	1/2	300	***	1	1450	43,8	600	440	372	3	14	1955406	**UNJ9232GS**
						3365	1709	4,4	3365	1709	4,40	1265	1646	2015	2376	2751	3124	3523	2,3			2x254	5/28°	2	1400	44	490	785	296	3	11	1955310	
UNJ9238GK	1 1/2+	32,67	V	CSR	43	4104	2221	10,01	4104	2221	10,01	1507	1905	2325	2942	3282	3819	4372	3,9	5/8	1/2	300	***	1	1300	45,3	600	440	372	4	14	1955406	**UNJ9238GK**
						4104	2221	11,19	4104	2221	11,19	1507	1905	2325	2942	3282	3819	4372	2,3			2x254	5/28°	2	1140	45	460	785	296	4	11	1955310	
UNJ9238GS	1 1/2+	32,67	M	3ph	22	4419	2332	4,49	4419	2332	4,49	1614	2012	2438	2920	3477	4012	4532	3,9	5/8	1/2	300	***	1	1300	45,3	600	440	372	4	14	1955406	**UNJ9238GS**
						4231	2215	5,48	4231	2215	5,48	1614	2012	2438	2904	3426	3942	4487	2,3			2x254	5/28°	2	1600	45	490	785	296	4	11	1955310	
UGNJ9226GK	2	2x20,71	V	CSR		6082	2806	12,8		2806	12,8	1974	2420	3053	3783	4607	5534	6500	2,3		3/8	250	7	2	3008	86	1093	551	311	4	11	1955365	**UGNJ9226GK**
UGNJ9226GS	2	2x20,71	M	3ph		5440	2600	7,8		2600	7,8	1793	2397	3005	3636	4318	5029	5662	2,3		3/8	250	7	2	3020	86	1093	551	311	4	11	1955365	**UGNJ9226GS**
UGNJ9232GK	2 1/2	2x26,11	A	CSR		6722	3438	16,8		3438	16,8	2114	2780	3489	4287	5169	6144	7138	2,3		3/8	250	7	3	3595	87	1093	551	311	4	11	1955367	**UGNJ9232GK**
UGNJ9232GS	2 1/2	2x26,11	M	3ph		6730	3418	5,6		3418	5,6	2180	2920	3660	4428	5259	6125	8538	2,3		3/8	250	7	3	3660	87	1093	551	311	4	11	1955367	**UGNJ9232GS**
UGNJ9238GK	3	2x32,67	V	CSR		8208	4442	20,2		4442	20,2	2598	3380	4223	5482	6273	7488	8744	2,3		3/8	250	7	3	3595	87	1093	551	311	4	11	1955367	**UGNJ9238GK**
UGNJ9238GS	3	2x32,67	M	3ph		8332	4370	7,2		4370	7,2	2701	3616	4533	5482	6512	7657	8538	2,3		3/8	250	7	3	3595	87	1093	551	311	4	11	1955367	**UGNJ9238GK**

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -20 до -0)

** Также возможен в варианте CSIR и со сборочной группой 1955413 *** Осевой вентилятор

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

R404A / R507

R134a | **R404A / R507** | R290

LBP | MBP | **M/HBP** | HBP

50Hz | **60Hz**

M/HBP 60Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (Только ориентировочн.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			КОНДЕНСАТОР		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
						НОМИНАЛЬН. -23.3			-40	-35	-30	-25			10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№И УГОЛ ЛОПАТОК	№ ВЕНТИЛЯ-ТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (А)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UNEK6144GK	1/4	4,51	CSIR	G	26	713	404	4,92	299	366	436	511	592	676	766	0,5	3/8	1/4	200	5/28°	1	340	17,4	431	306	226	3	8	1955183	**UNEK6144GK**
UNEK6210GK	1/3+	8,77	CSIR	D	29	1609	652	4,36	470	557	663	786	928	1087	1265	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	465	340	296	3	11	1955287	**UNEK6210GK**
UNEK6210GK	1/3+	8,77	CSIR	G	38	1609	634	8,24	470	557	663	786	928	1087	1265	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	465	340	296	3	11	1955287	**UNEK6210GK**
UNEK6213GK	1/2+	12,11	CSIR	D	30	1951	843	5,75	626	785	945	1106	1267	1430	1756	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	465	340	296	3	11	1955287	**UNEK6213GK**
UNEK6213GK	1/2+	12,11	CSIR	G	51	1951	821	13,1	626	785	945	1106	1267	1430	1756	1,3	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,8	465	340	296	3	11	1955287	**UNEK6213GK**
UNT6220GK	3/4	14,5	CSR	G	54,5	2683	1095	11,85	793	1024	1262	1506	1754	2009	2268	2,3	1/2	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955401	**UNT6220GK**
UNJ9226GK	1+	21,7	CSR	D	34	3850	1432	7,65	1522	1745	2077	2338	2890	3508	4194	2,3	5/8	3/8	300	5/28°	1	700	37,5	512	410	390	4	14	1955195	**UNJ9226GK**
UNJ9226GK	1+	21,7	CSR	D	37	3850	1432	7,84	1522	1745	2077	2338	2890	3508	4194	2,3	5/8	3/8	2x254	5/28°	2	850	39,1	440	614	320	3	11	1955318	**UNJ9226GK**
UNJ9232GK	1 1/4	26,11	CSR	D	47	4753	2572	9,22	1741	2206	2692	3407	3801	4423	5064	2,3	5/8	1/2	2x254	5/28°	2	850	44	440	785	320	3	11	1955318	**UNJ9232GK**

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -20 до -0)

R290

R134a | R404A / R507 | **R290**

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

LBP 50Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н.Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			Конденсатор		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН. -23,3			НОМИНАЛЬН. -23,3			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	ТОК (А)	Вт	Вт инп.	ТОК (А)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UEMT2125U	1/2-	5,96	A	CSIR	9,8	369	317	1,72	315	271	1,72	129	171	225	289	366	461	570	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,1	435	308	254	3	9	1955428	**UEMT2125U**
																			1,1												1955450	
UNEK2125U	1/2	6,2	A	CSIR	12,4	410	342	2,48	350	292	2,48	154	191	266	311	389	469	585	1,1	3/8	1/4	230	5/28°	1	420	17,1	435	306	254	3	9	1955183	**UNEK2125U**
UNEK2134U	1/2+	8,77	A	CSIR	16,1	490	342	2,77	419	292	2,77	180	216	315	401	476	576	687	1,1	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	20,0	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK2134U**
																			1,1							465	340	296			1955184	

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -40 до -10)

R290

R134a | R404A / R507 | **R290**

LBP | MBP | M/HBP | **HBP**

50Hz | 60Hz

HBP 50Гц

МОДЕЛЬ	HP	ОБЪЕМ см3	НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LRA	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - ASHRAE ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) | МАКС. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 3°C (5°F) | ВЫХОД ИСПАРИТЕЛЯ И ВОЗВРАТ ГАЗА 32°C (90°F).			НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ EN13215			РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА / ИСПАРЕНИЯ °C - EN13215: ОКР. СРЕДЫ 32°C (90°F) ОБРАТНЫЙ ГАЗ 20°C ИЛИ ПЕРЕГРЕВ 10K.							ОБЪЕМ РЕСИВЕРА ЛИТРЫ	КЛАПАНЫ ТРУБА Н.Д. ТРУБЫ		ВЕНТИЛЯТОР				ВЕС (ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВОЧН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			Конденсатор		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	МОДЕЛЬ
					A	НОМИНАЛЬН. 7,2			НОМИНАЛЬН. 7,2			-20	-15	-10	-5	0	10		ВСАСЫВ.	ЖИДК.	Н.Д.	№. И УГОЛ ЛОПАТОК	№. ВЕНТИЛЯТОРОВ	РАСХОД ВОЗДУХА		A	B	C	№ рядов	№ труб		
						Вт	Вт инп.	RLA	Вт	Вт инп.	ТОК (А)	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт		дюйм.	дюйм.	мм			м3(ч)	Кг	мм	мм	мм				
UNEK6210U	1/3	8,77	A	CSIR	16	1120	471	3,08	1120	471	3,08	496	603	729	871	1032	1208	1,2	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	23,8	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6210U**
UNEK6213U	1/3+	12,11	A	CSIR	19,3	1328	732	4,6	1328	732	4,6	633	765	908	1066	1236	1413	1,2	3/8	1/4	254	5/28°	1	595	23,8	467	339	296	3	11	1955287	**UNEK6213U**
UNT6217U	1/2+	14,5	A	CSIR	25	1694	707	4,56	1694	707	4,56	706	868	1063	1290	1552	1840	2,3	3/8	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955413	**UNT6217U**
UNT6220U	2/3	17,39	A	CSIR	29	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	2,3	3/8	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955413	**UNT6220U**
UNT6222U	3/4	20,44	A	CSIR	30	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	2,3	3/8	3/8	275	5/31°	1	640	33,3	470	395	324	3	12	1955413	**UNT6222U**

ПРИМЕЧАНИЯ: Контр. элемент (C-V). **Диапазон применения** при 43°C (от -15 до +10) **UD** - В стадии разработки

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Габаритные размеры
UEMT

1955382°

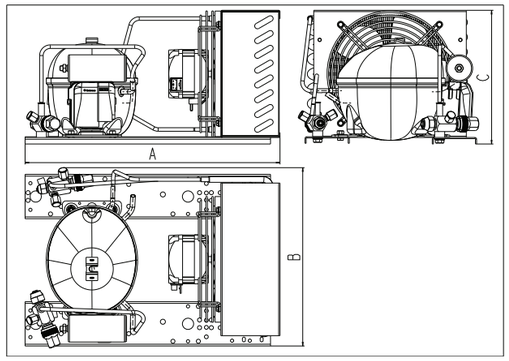

1955427°

1955428°

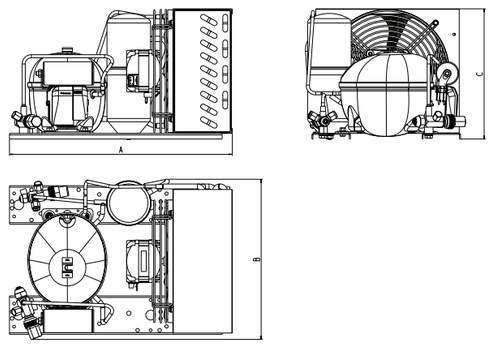

1955432°

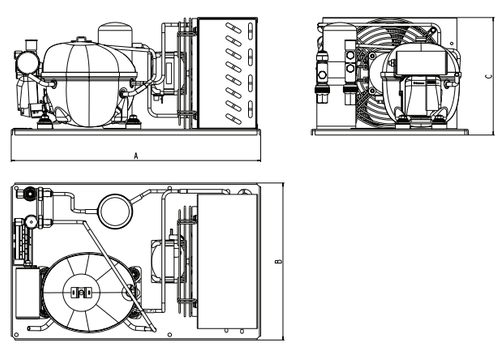

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Габаритные размеры

UNE/UNEK

1955183°

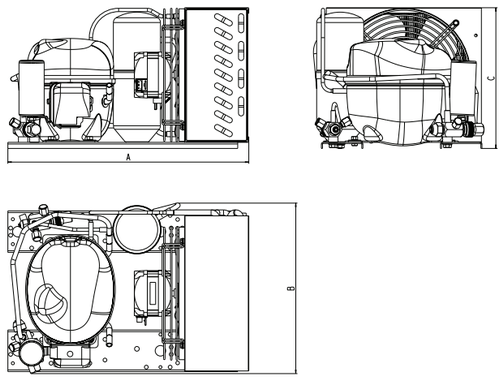

1955184°

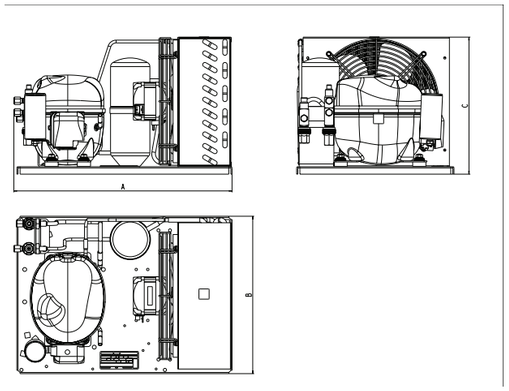

1955411°

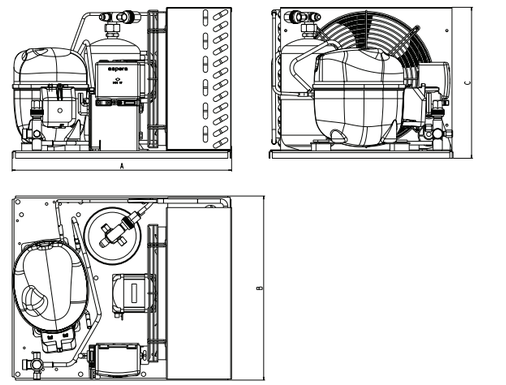

1955414°

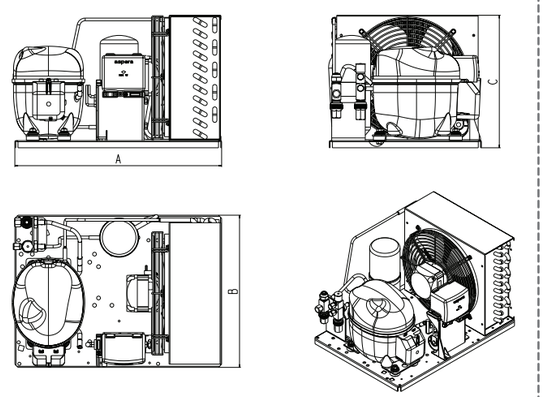

1955191°

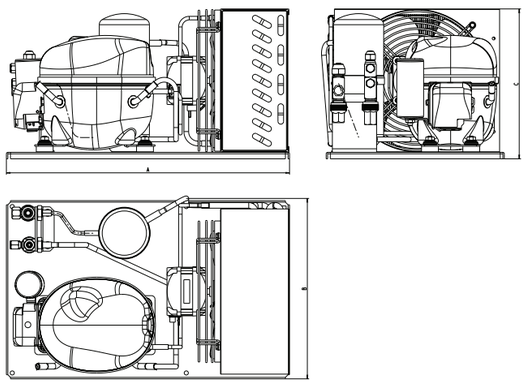

1955287°

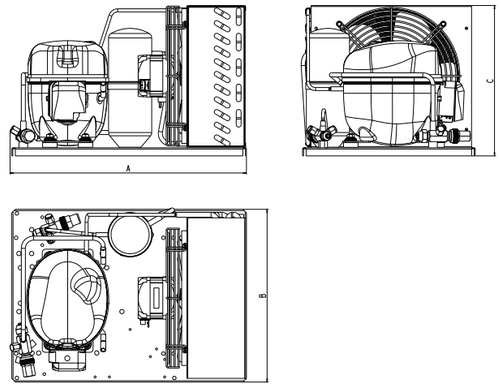

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Габаритные размеры

UNT

1955400°

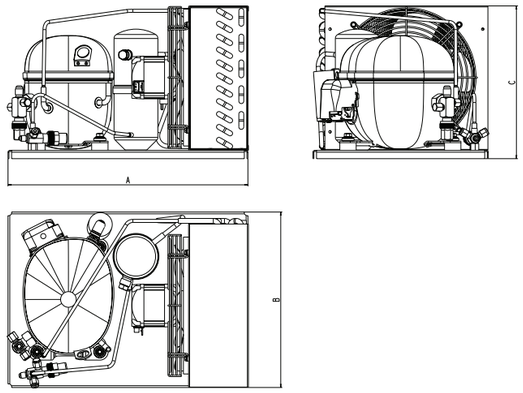

1955401°

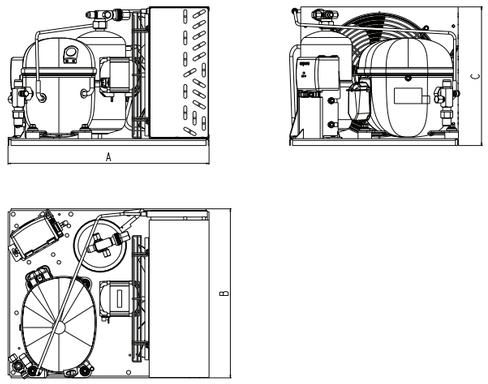

1955410°

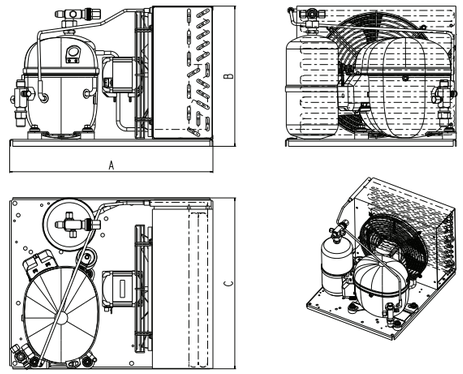

1955413°

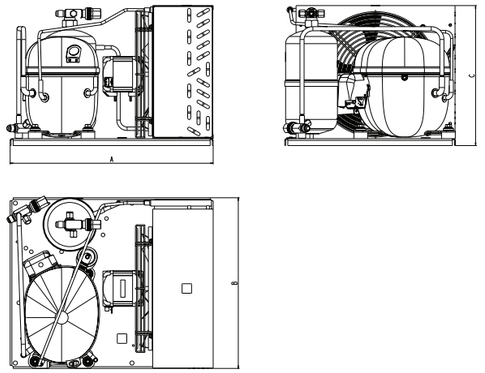

1955402°

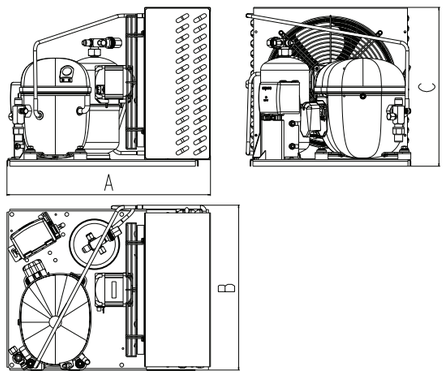

1955404°

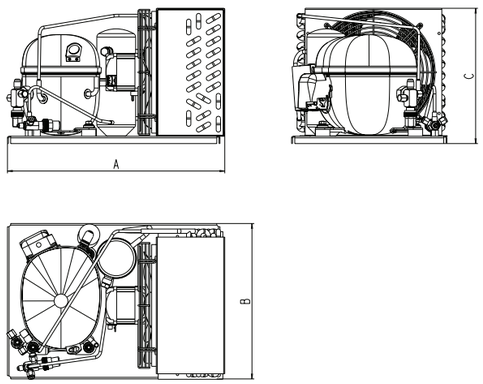

1955415°

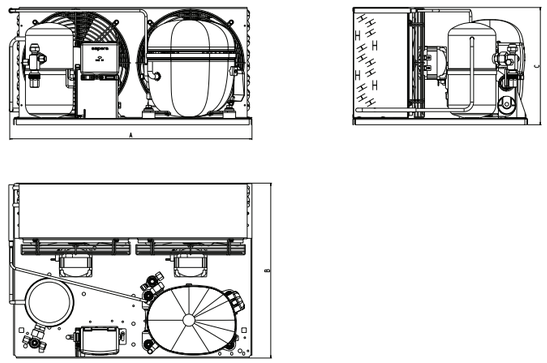

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Габаритные размеры

UNJ

1955186°

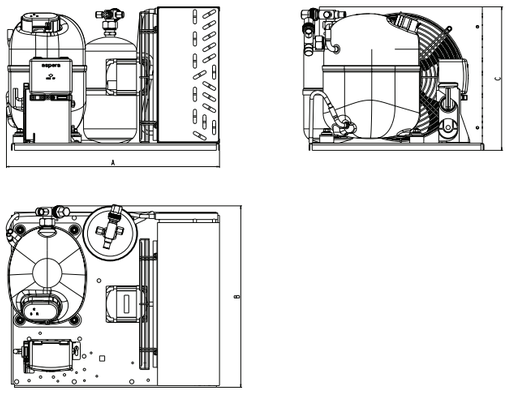

1955195°

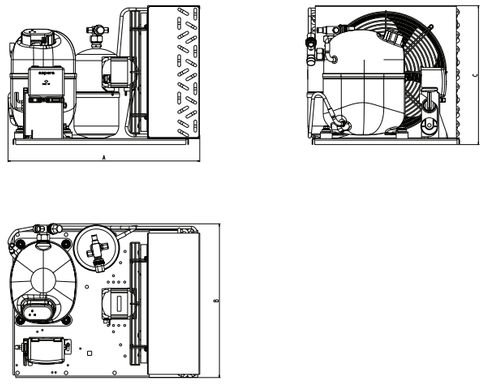

1955310°

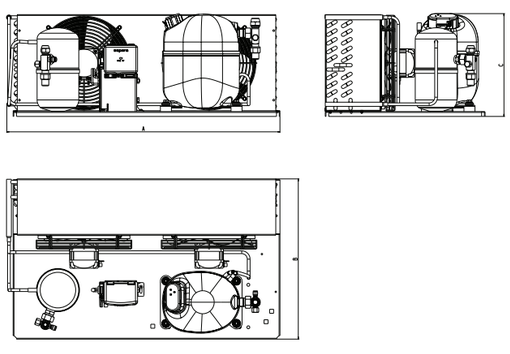

1955312°

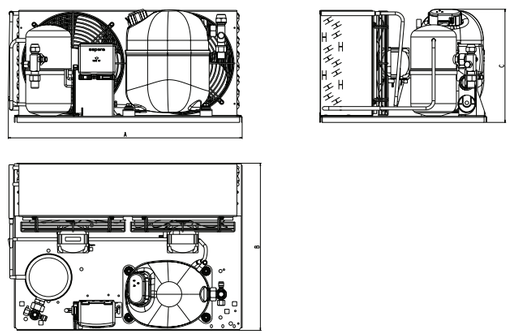

1955318°

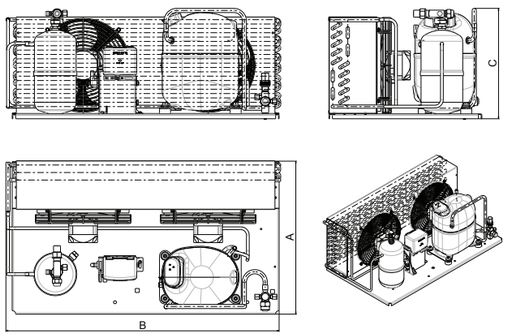

1955406°

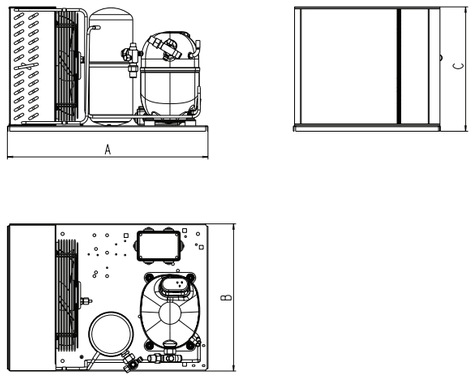

Габаритные размеры

UGNJ - UGNT

1955451°

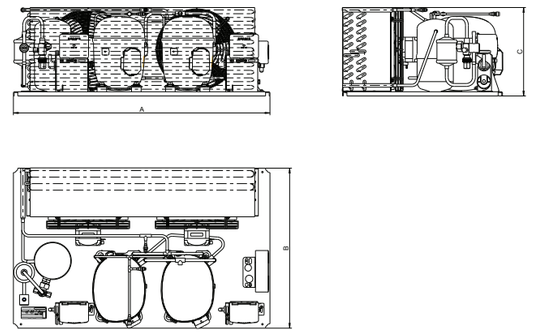

1955339°

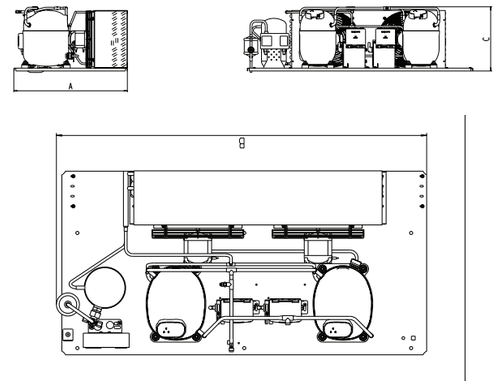

1955365°

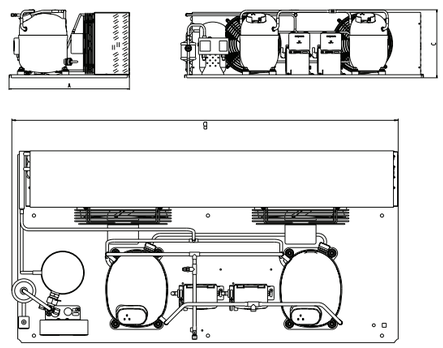

1955367°

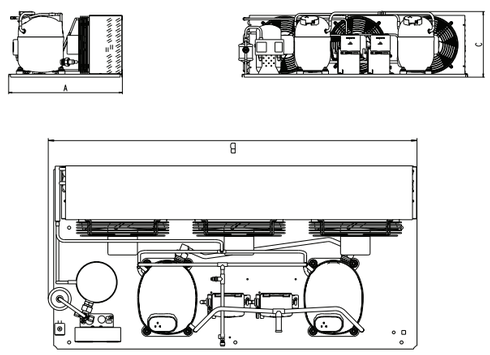

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Схемы подключения

РАСШ.

C	Общий	**R**	Рабочий	**Wh**	Белый	**RD**	Красный
S	Запуск	**C'**	Общий (внутренняя защита от перегрузки)	**GNYE**	Зеленый - Желтый	**Bl**	Синий
				Bk	Черный	**Br**	Коричневый

Устройство для защиты от предохранитель · Пусковое реле · Пусковой конденсатор · Рабочий конденсатор · Двигатель вентилятора · Термостат · Заземл. соединение · Клеммная колодка · Лампочка · Переклю-чатель · Перекл. высок. / низк. давления

RSIR - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNE UNEK

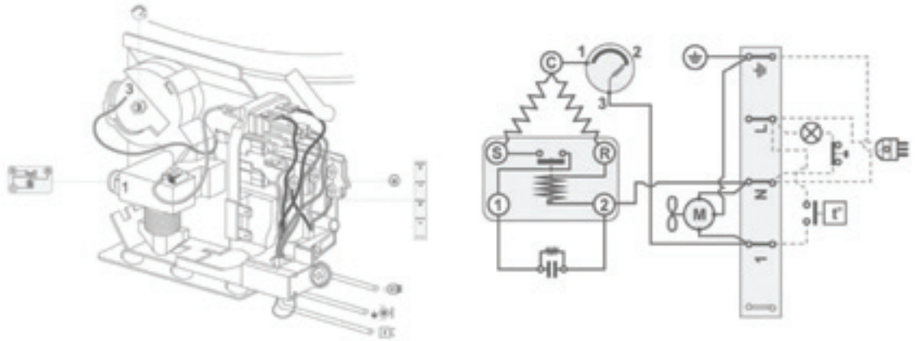

RSIR - СЕРИЯ PTC UEMT

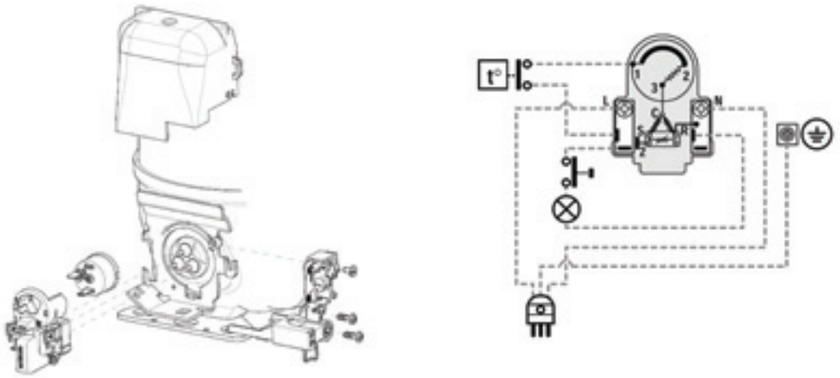

CSR – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNEK UNT UNJ

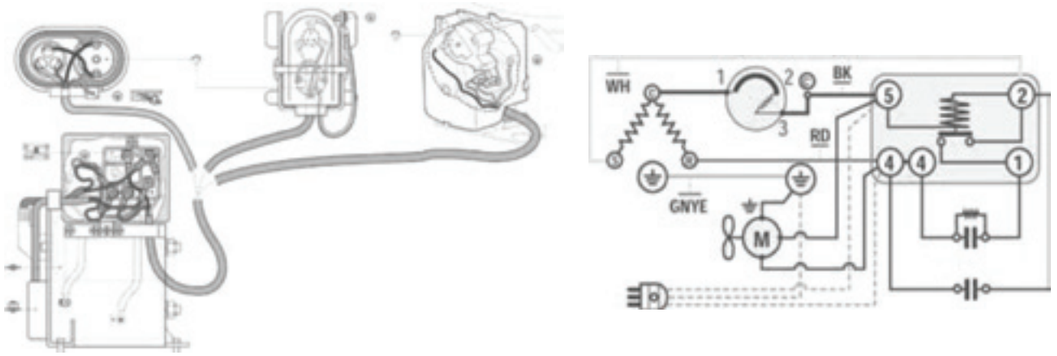

CSIR - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ UEMT UNE UNT UNEK

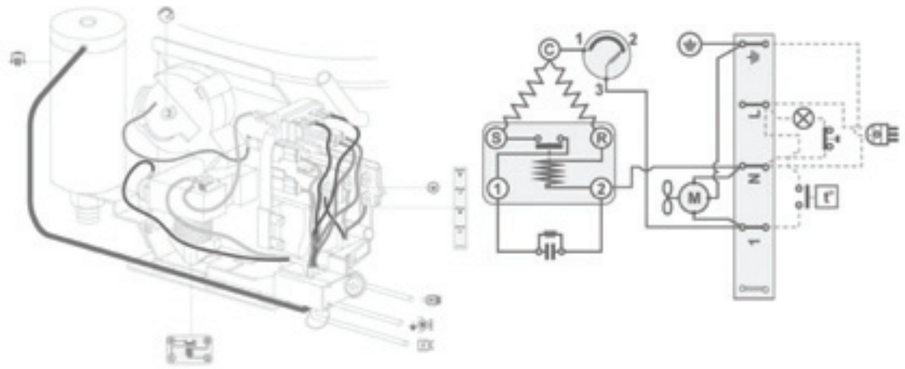

CSIR – СЕРИЯ UNEK UNT ПРОВОДНОЕ АНКЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО – АМЕРИКАНСКАЯ ВЕРСИЯ

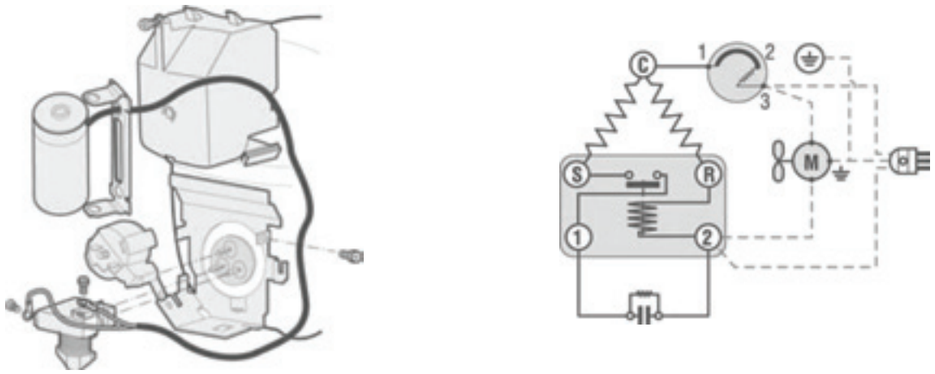

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

Схемы подключения

CSIR – СЕРИЯ UNT

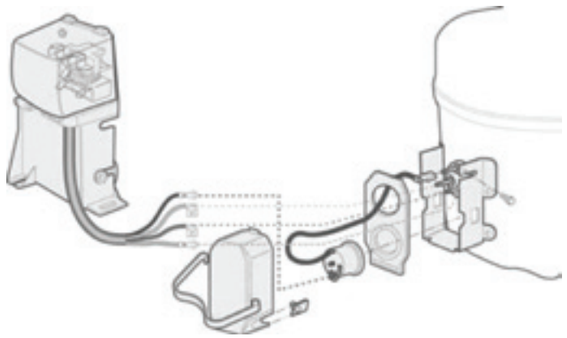

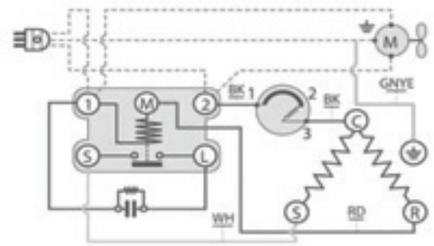

CSIR - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNJ

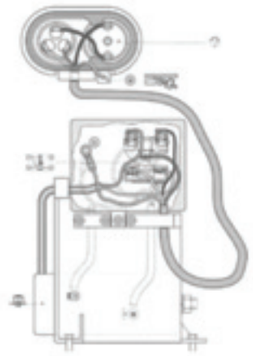

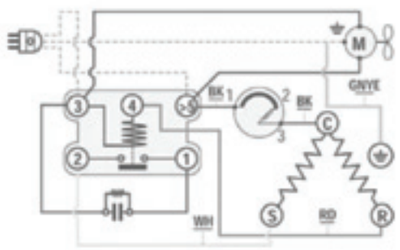

СЕРИЯ **3 PHASE** UNJ

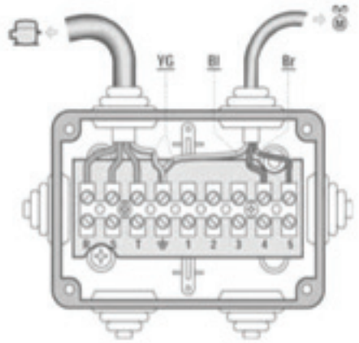

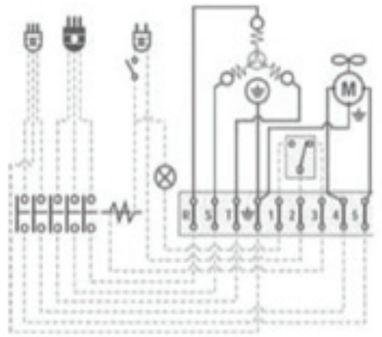

СЕРИЯ **3 PHASE** UNJ 9232/9238

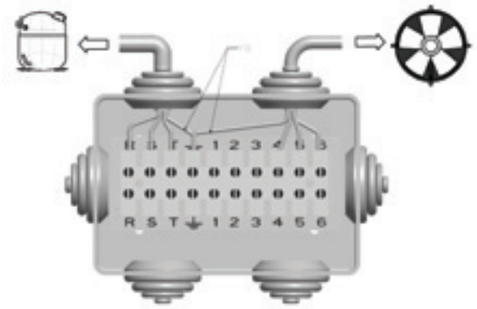

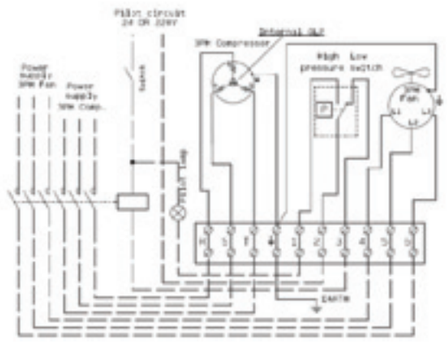

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

ЗАМЕТКИ

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

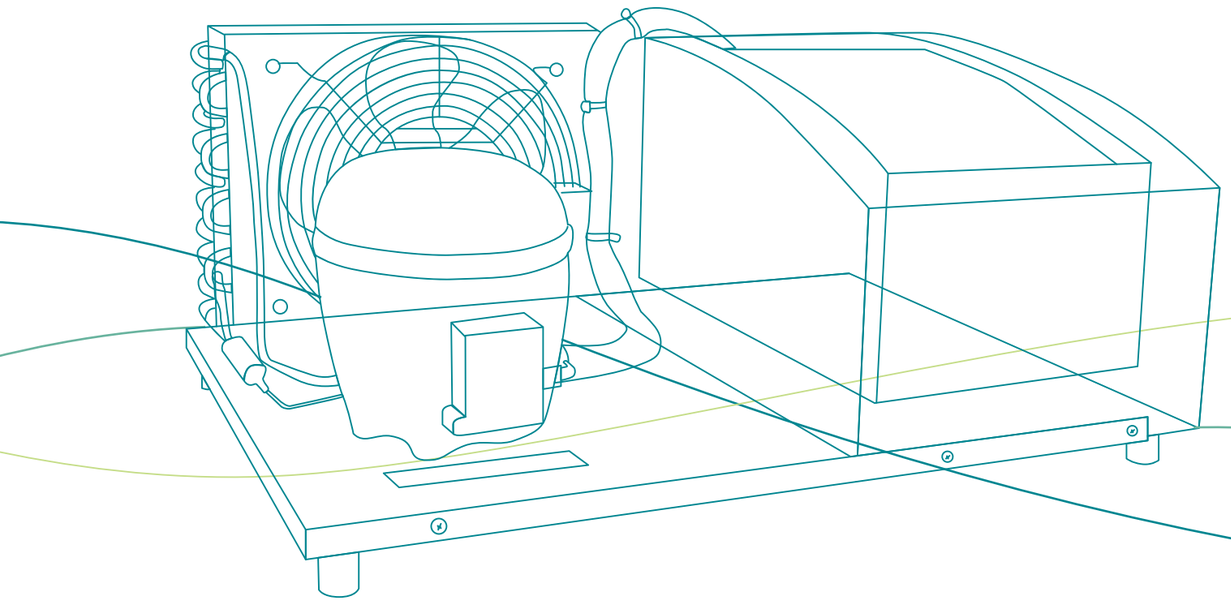

embraco POWER IN. CHANGE ON.

aspera Embraco aspera Embraco embraco являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Whirlpool SA - Embraco Compressors Business Unit и продолжают использоваться в области маркетинга и продажи компрессоров, при наличии или без нового торгового знака EMBRACO.

Частное предприятие "Юдилен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 92/4

илен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р

www.embraco.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
marketing_russia@embraco.com
marketing.europe@embraco.it

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
117015 Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 640 70 50

embraco POWER **IN.** CHANGE **ON.**

Является предметом изменений без предварительного предупреждения - Код AMEO02RU - Дата: Май 2013 - Версия 01

илен-Холод" || +375296803378 || https://купизапчасть.бел || Минская обл., Минский р